

**mafi**

PREISLISTE 2024

CH-D

# **mafi**

## Naturholzböden

stabil · natürlich · gesund

Stabilität in unterschiedlichsten Klimazonen und Anwendungsbereichen bedeutet langfristige Produktqualität und Flexibilität. Deshalb fertigen wir unsere Dielen im symmetrischen 3-Schicht-Aufbau mit dem gleichen Holz für Deck- und Rücklage.

Mensch und Holz harmonieren und sollten nicht voneinander getrennt werden. mafi fördert den direkten, unverfälschten Kontakt mit Holz und veredelt die Dielen deshalb mit natürlichen, an der Luft trocknenden Ölen.

Unsere Holzböden kombinieren ein schadstofffreies Produkt mit einer gesundheitsfördernden Wirkung. Die einzigartige, atmungsaktive Oberfläche verbessert ihr Raumklima nachhaltig.

Gültig ab 01.08.2024





Online-Version Preisliste



reddot design award  
winner 2012



reddot design award  
honourable mention 2009



mafi is FSC® certified.  
Products with FSC®  
certification are  
available on request.



# Allgemeines

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes. Holzstruktur, Holzfarbe und eventueller Splintanteil variieren aufgrund der Rohmaterialverfügbarkeit ständig. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Team. Drucktechnisch bedingte Farbunterschiede in der Preisliste sind nicht grundsätzlich auszuschließen und stellen keinen Grund für Beanstandungen gegenüber dem tatsächlichen Holzboden dar.

mafi sortiert nach der „freien Klasse“ laut EN13489 Anhang B. Spezielle Merkmale der Sortierungen einzelner Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktbeschreibungen. Sofern nicht gesondert vermerkt gilt die Produktbeschreibung sowohl für Diele als auch Breitdiele des gleichen Produktes.

Technische Spezifikationen wie Fußbodenheizungstauglichkeit, Einsatzbereiche, Emissionklassen, Brandverhalten etc. entnehmen Sie bitte der Fußzeile des jeweiligen Preislistenblattes des Produktes. Detaillierte Informationen finden Sie zudem in den Produktdatenblättern auf mafi.com.

## Rücknahme und Überlieferung

Aufgrund der kundenspezifischen flexiblen Bestellmöglichkeiten können keine Dielen oder Pakete zurückgenommen werden. Ein mafi Naturholzboden wird speziell für Sie bzw. Ihren Kunden gemäß Ihren Bestellspezifikationen mit sehr viel Handarbeit gefertigt. Aufgrund variabler Dimensionen ist es uns leider nicht immer möglich, Ihre Bestellungen auf die exakte Menge zu produzieren. Deshalb kann es bis zu maximal 3 % Materialüberlieferung bzw. Verrechnung kommen. Bei Bestellungen von Fixlängen dürfen max. 2 % der bestellten Menge von der bestellten Fixlänge abweichen.

## Lieferbedingungen für Holzböden

Für alle Produkte laut Preisliste wird Ihnen ein mafi Pass für Endkunden, gemeinsam mit Ihrem Lieferschein übergeben. Dieser Pass enthält einen Registrierungscode zur Authentifizierung des mafi Naturholzbodens sowie eine Pflegeanleitung. Auf der Rückseite der Passhülle befindet sich eine Übergabebestätigung, mit der Sie sich die Übergabe dieser Pflegeanleitung in Passform bestätigen lassen können.

Jeder Kunde muss eine mafi Pflegeanleitung erhalten, welche auch schon dem Angebot beigelegt ist.

## Versandinformationen

**Bitte beachten Sie dabei für Direktlieferungen die nachfolgende Checkliste:**

- Anfahrt für Sattelzug möglich? (Zufahrtsstraßen beachten)
- Stapler oder Personal zur Abladung vorhanden?
- Ansprechperson vor Ort und Mobilnummer vorhanden?

Bei Nichtbeachtung behalten wir uns das Recht vor etwaige Mehrkosten weiter zu verrechnen. Außerhalb von Österreich und Deutschland erfolgen Bodenverkäufe in der Regel FCA Schneegattern, Österreich.

# Verpackung, Transport & Zuschläge

mafi Naturholzböden werden per Standard als in Karton verpackte Pakete, mit einem Kunststoffband und Folie fixiert und auf Stapelhölzern, geliefert. Aufgrund unserer auftragsbezogenen Fertigung ist der Zeitraum zwischen Fertigungsende und Abholung möglichst kurz zu halten. Transportkosten werden gesondert verrechnet. Preise sind nicht rabattfähig. Wir behalten uns vor Änderungen nach bestätigter Auftragsbestätigung nach Aufwand zu verrechnen (mindestens 50.- CHF).

## LIEFERUNGEN

Bis 10 m <sup>2</sup> (max 100 kg)	70.- CHF
11 bis 50 m <sup>2</sup>	120.- CHF
51 bis 100 m <sup>2</sup>	190.- CHF
101 bis 200 m <sup>2</sup>	260.- CHF
201 bis 300 m <sup>2</sup>	290.- CHF
301 bis 400 m <sup>2</sup>	330.- CHF
401 bis 600 m <sup>2</sup>	450.- CHF
Grössere Mengen auf Anfrage.	

## KLEINMENGENZUSCHLAG

bis 10 m <sup>2</sup> :	35.- CHF
-------------------------	----------

## TERMINFRACHT

unabhängig von Tageszeit	80.- CHF
--------------------------	----------

## TELEFONISCHER AVIS:

durch LKW-Chauffeur	5.- CHF
---------------------	---------

## VERPACKUNG

Auf Stapelhölzer oder Palette mit Kantenschutz:	0,60 CHF pro m <sup>2</sup> Boden
IPPC Kiste:	2,40 CHF pro m <sup>2</sup> Boden
Express Versand (Luftpolsterfolie und/oder Sandwichplatten):	35,40 CHF pro Paket
Sonderverpackung:	auf Anfrage

## LAGERGEBÜHREN

1 Woche über Fertigungsende:	gratis
Darüber hinaus:	82,60 CHF pro begonnener Palette pro Woche

## EXPORT

Exportpapiere (Ursprungszeugnis, Ausfuhrbegleitdokumente, etc.):	177,- CHF
Phytosanitäres Zeugnis:	236,- CHF
Länderspezifische Prüfungen zur Einfuhr:	auf Anfrage

# Bestellsystem

Wir haben die Lieferzeiten auf den Punkt gebracht. Keine andere Bodenmanufaktur kann Ihnen individuell gefertigten Boden schneller liefern! In der Preisliste finden Sie unsere Produkte mit folgenden Punkten gekennzeichnet.

**Bitte beachten Sie den Bestellannahmeschluss.** Der tägliche Bestellannahmeschluss ist 09:00 (MEZ) in Abhängigkeit zum jeweiligen Punkt und dem persönlichen Lieferkalender. Fordern Sie Ihren persönlichen Lieferkalender an. Sie sehen ein Jahr im Voraus, an welchen Tagen der LKW bei Ihnen anliefern. Bestellungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert.

-  GRÜN: Ihr persönlicher mafi Naturholzboden ist ab dem 4. Werktag auf dem Weg zu Ihnen! (Bitte beachten Sie den Bestellannahmeschluss auf Ihrem persönlichen Lieferkalender.)
-  GELB: Ihr persönlicher mafi Naturholzboden ist ab dem 10. Werktag auf dem Weg zu Ihnen!
-  ROT: Bemusterung und Zustellzeit auf Anfrage, abhängig vom Rohmaterial.  
Achtung: Bestellmenge  $\geq$  300 m<sup>2</sup> pro Produkt = ROTER PUNKT!

# Artikelcodesystem

Das mafi Artikelcodesystem ist flexibel gestaltet und richtet sich nach den von Ihnen gewählten Optionen. Dabei setzt sich der Code aus dem Produkt, der Oberflächenbehandlung und den Dimensionen zusammen.



## Produkt

Die ersten vier Stellen kennzeichnen das Produkt: z.B. ECEB

## Oberfläche

Die nächsten drei Stellen markieren die jeweilige Oberfläche: z.B. BKN

Pro Produkt stehen nur bestimmte Oberflächen zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Preislistenblatt des Produktes. Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich. Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind technisch machbar oder sinnvoll.



## Dimensionen

Der dritte Teil des Artikelcodes definiert die Dimensionen in Länge, Breite und Stärke. Variable Dimensionen werden mit 0 angegeben. So wird aus den variablen Längen 1800/2000/2200/2400 im Artikelcode 0000. Wird eine Fixlänge festgelegt wird beispielsweise 2400 eingetragen.

NEU: Die Schreibweise variabler Dimensionen gibt zudem Auskunft, ob eine Auswahl möglich ist und ob diese mit einem Aufpreis verbunden ist oder nicht:

= Auswahl möglich ohne Aufpreis z.B.: Stärke: 16 19 mm	/ = Auswahl möglich gegen Aufpreis z.B.: Länge: 1800/2000/2200/2400 mm	- = keine Auswahl möglich, völlig offen z.B.: Breite: 120-225 mm
---	---	---


## Leisten

Bei mafi Sockelleisten muss neben den gewünschten Dimensionen auch das entsprechende Profil ausgewählt werden.



## Treppen und Tafelparkett

Passend zum Boden werden unterschiedliche Treppenlösungen angeboten. In dieser Preisliste finden Sie ausgewiesene Preise zu EICHE Astrein, EICHE Astig, EICHE Country und EICHE Vulcano. Treppen zu anderen mafi Naturholzböden sind auf Anfrage erhältlich. Zur Bestellung von Treppen muss das entsprechende Profil ausgewählt sowie das mafi Treppenformular (Downloadmöglichkeit auf mafi.com) vollständig ausgefüllt werden. Die Auswahl des Musters für Tafelparkett erfolgt ebenfalls via Profilauswahl von A bis D.



# Dielenaufbau

## Symmetrischer 3-Schicht Aufbau

Beim symmetrischen 3-Schicht-Aufbau bestehen Decklage und Rücklage aus der gleichen Holzart. Die Decklage beträgt je nach Holzart ca. 4 mm, die Rücklage ebenso ca. 4 mm. Die kreuzverleimte Weichholzmittellage gewährt eine ausgezeichnete Formstabilität – ideal zur Verlegung auf Fußbodenheizung. Ausnahmen:

**Tigereiche:** Die Decklage als auch Rücklage hat eine Stärke von ca. 3,5 mm.




**Riva:** Decklage durch 3D Oberfläche zwischen ca. 2,5–4 mm Stärke, Rücklage ca. 3,5 mm.

**Fresco:** Decklage durch 3D Oberfläche zwischen ca. 2,5–4 mm Stärke, Rücklage ca. 3,5 mm.

**Boiserie:** Ausgangsstärke Decklage ca. 4 mm. Durch das Design wird die Decklage bei Boiserie Reserve in den Vertiefungen bis auf ein Minimum eingefräst. Bei Boiserie Linear wird die Decklage in den Vertiefungen komplett entfernt.


mafi verwendet nur formaldehydfreien Weißleim. Dieser wird aus Wasser, Kohle, Kalk und Essigsäure hergestellt – ohne Lösungsmittel, die Allergien auslösen können. Gesundheitsgefahren durch Weißleim sind nicht bekannt. Bei mafi werden keine formaldehydhaltigen Substanzen angewendet. Daher kann unser Fußboden in die Klassifizierung E1 eingestuft werden (lt. ÖNORM EN 14342).

Es befinden sich allseits Nut und Feder an den Dielen zur endlosen Verlegung. Die mafi Dielen haben längsseits eine Fase. Verlegeformate wie Fischgrät, Chevron und Hexagon, sowie die Platten für unser Tafelparkett haben eine umlaufende Fase.



## Symmetrischer 3-Schicht-Aufbau (Tafelparkett)


Symmetrische 3-Schicht-Konstruktion mit umlaufender Fase und allseits Nut und Feder zur endlosen Verlegung. Decklage ca. 4 mm bestehend aus qualitätsselektiertem Holz. Mittellage aus 3-Schichtplatte, die Verklebung mit Laufschiene und Rücklage erfolgt mit Weißleim (PVAc) Rücklage ca. 4 mm bestehend aus gleichem Holz wie die Laufschiene.

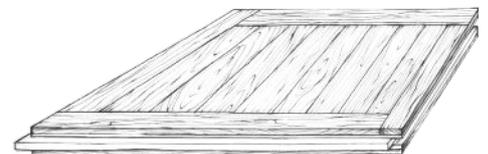

## Mehrschichtaufbau (Dünndiele)


Deck- als auch Rücklage bestehen dabei aus dem gleichen Holz bei gleicher thermischer Behandlung. Die Deckschicht als auch die Rücklage misst ca. 3,3 mm. Als Mittellage dienen um 90° gedrehte Weichholzelemente. Die Dünndiele erreicht eine Gesamtstärke von 10 mm und eignet sich ideal zur Verlegung bei geringen Aufbauhöhen, wie sie oft bei Renovierungen zu finden sind.

**Tigereiche:** Die Decklage hat eine Stärke von ca. 3,5 mm, die Rücklage ca. 3 mm.

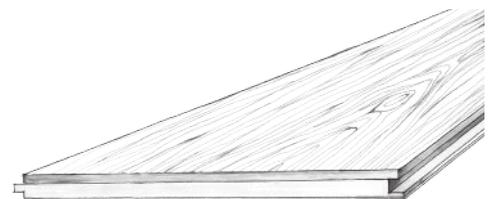


## Domino Vulcano Elemente

Domino Böden verbinden die Vorteile der mafi Vulcano-Kollektion mit modernsten Design-Möglichkeiten. Viele Teile ergeben ein sehenswertes Ganzes, das durch Lebendigkeit und Stil begeistert. Domino Vulcano-Elemente werden als Hirnholz quer zum Stamm geschnitten. Die Klötzchen (40 x 40 mm) werden auf einem Parkettnetz zusammengehalten und durch Verklebung auf einem normgerechten Untergrund zu besonders strapazierfähigen und für den Objektbereich geeigneten Böden. Wichtig: Die Verlegung ist ausschließlich von Professionisten durchzuführen. Die mafi Verlegeanleitung ist unbedingt einzuhalten.

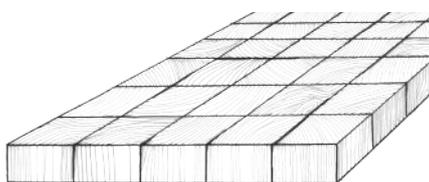

Oberseite

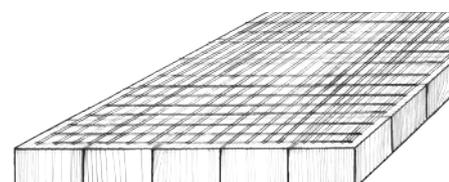

Unterseite mit Parkettnetz

# Dimensionen

Die angebotenen Längen, Breiten und Stärken variieren von Produkt zu Produkt. Mögliche Varianten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktdetailseite. Nicht das richtige dabei? Einfach bei [office@mafi.com](mailto:office@mafi.com) anfragen. Wir sind eine Manufaktur, wir können fast alles.

## Längen

Viele Produkte werden mit anfallenden Längen angeboten. Dies entspringt primär unserem zentralen Nachhaltigkeitsgedanken und dem darin verankerten Ansatz, den gesamten Baum möglichst optimal zu nutzen. Auch optisch bieten die gemischten Längen, vor allem bei Verlegung im wilden Verband, ein authentisches Design für Landhausdielen. Fixdimensionen sind grundsätzlich gegen Aufpreis möglich. Beachten Sie auch unsere raumlangen Dielen von vier oder fünf Metern Länge. Verlegeformate werden aus dem Material der Dielen erzeugt und haben kürzere Längen von 580–980 mm.

1000 | 1800 | 1980 | 2000 | 2200 | 2400 | 2480 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm

## Breiten

Dank dem Stabilitätsgaranten symmetrischer 3-Schicht Aufbau, bieten wir viele Produkte in Breiten bis zu 30 cm an. Ebenfalls im Sortiment finden sich zeitlose, elegante und vor allem schmale Dielen von nur 10 cm. Immer beliebter ist die Verlegung von gemischten Breiten, die vor allem bei unseren Breitdielen richtig zur Geltung kommt.

100 | 110 | 120 | 135 | 155 | 160 | 185 | 190 | 220 | 240 | 245 | 260 | 280 | 300 mm

## Stärken

Wir bieten unsere Naturholzböden in unterschiedlichen Stärken an, um unseren Kunden ein Maximum an Flexibilität zu ermöglichen. Die Standardstärken betragen 16 bzw. 19 mm. Um diese zu erreichen wird die Stärke der Mittellage verändert, die Deck- und Rücklagenstärke bleibt hingegen unverändert. Spannend für Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten sind unsere Dünndielen mit einer geringen Aufbauhöhe von nur 10 mm.

10 | 16 | 19 mm

## Dimensionsübersicht EICHE (Neue Breiten)

Mit der Gültigkeit der neuen Preisliste 2024 werden die Standardbreiten der Dielen in Eiche um jeweils 5 mm erhöht. Die Änderung der Breiten betrifft die EICHE Produkte der Kollektionen Tiger, Koralle, Basic, Riva, Carving und Boiserie.

### Übersicht Dimensionen Basis Formate EICHE\*



DIELE

Neue Breiten:  
160 | 190 | 245 mm

Längen:  
1800 | 2000 | 2200 | 2400 mm



BREITDIELE

Neue Breiten:  
160 | 190 | 245 | 260 | 280 | 300 mm

Längen:  
4000 | 5000 mm

### Übersicht neue Dimensionen Verlegeformate EICHE\*\*

FISCHGRÄT 90°	FISCHGRÄT 77°	CHEVRON 45°	CHEVRON 60°	HEXAGON
580 x 160 mm	630 x 160 mm	590 x 160 mm	610 x 160 mm	369,5 x 160 mm
780 x 190 mm	630 x 190 mm	580 x 190 mm	600 x 190 mm	
980 x 245 mm				

\* Ausnahme: Nero EICHE Vulcano. Die neuen Breiten dieses Produkts sind 155 | 185 | 240 mm.


\*\* Die Dimensionen der Verlegeformate der Nero EICHE Vulcano finden Sie auf Seite 9.

# Verlegeformate

## Verfügbare Verlegeformate



FISCHGRÄT 90°




FISCHGRÄT 77°



CHEVRON 45°



CHEVRON 60°



HEXAGON



FLEX

## Kalkulation bei EICHE

BREITE	FISCHGRÄT 90°	FISCHGRÄT 77°	CHEVRON 45°	CHEVRON 60°	HEXAGON	FLEX
	580 x 160 mm 780 x 190 mm 980 x 245 mm	630 x 160 mm 630 x 190 mm	590 x 160 mm 580 x 190 mm	610 x 160 mm 600 x 190 mm	369,5 x 160 mm	
160 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF	31,10 CHF	71,30 CHF
190 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF		71,30 CHF
245 mm	15,60 CHF					71,30 CHF

## Kalkulation bei Nero EICHE Vulcano

BREITE	FISCHGRÄT 90°	FISCHGRÄT 77°	CHEVRON 45°	CHEVRON 60°	HEXAGON	FLEX
	580 x 155 mm 780 x 185 mm 960 x 240 mm	630 x 155 mm 630 x 185 mm	590 x 155 mm 580 x 185 mm	610 x 155 mm 600 x 185 mm	357,9 x 155 mm	
155 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF	31,10 CHF	71,30 CHF
185 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF		71,30 CHF
240 mm	15,60 CHF					71,30 CHF

## Kalkulation bei ESCHE

BREITE	FISCHGRÄT 90°	FISCHGRÄT 77°	CHEVRON 45°	CHEVRON 60°	HEXAGON	FLEX
	580 x 155 mm 780 x 155 mm 580 x 185 mm 780 x 185 mm	560 x 155 mm 760 x 155 mm 560 x 185 mm 760 x 185 mm	530 x 155 mm 720 x 155 mm 710 x 185 mm	550 x 155 mm 740 x 155 mm 550 x 185 mm 740 x 185 mm		
155 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF		71,30 CHF
185 mm	15,60 CHF	19,40 CHF	29,80 CHF	24,60 CHF		71,30 CHF
240 mm	15,60 CHF					71,30 CHF

Weitere Produkte auf Anfrage.

## Rechenbeispiel

Beispiel Kalkulation von Aufpreisen für Verlegeformate:

Preis der Diele in der entsprechenden Breite + Aufpreis Verlegeformat = CHF pro m<sup>2</sup> für Diele im gewünschten Verlegeformat

z.B. Eiche Astrein Diele 190 mm + Fischgrät 90° Aufpreis = Preis für einen m<sup>2</sup> Fischgrät 90° in Eiche Astrein 190 mm breit  
entspricht 191.20 CHF + 15,60 CHF = 206,80 CHF / m<sup>2</sup>

# Applikationen

## Flex

mafi FLEX ist als optionale Applikation für viele unserer Produkte erhältlich. Die Dielen sind bereits einmal werkseitig geölt und für die Biegung vorbereitet. Die präzise Verarbeitung macht die Diele biegsam bis zu einem maximalen Radius von 40-60 cm (kann je nach Holzart und Installationsart variieren).

INSTALLATION: Die gebogenen Dielen können auf das jeweilige Trägermaterial geklebt oder über Nut und Feder verschraubt/genagelt werden. Das Trägermaterial gibt den gewünschten Radius bereits vor. Um das Biegen der Dielen möglichst schonend zu gestalten, muss das Holz während der Installation immer wieder mit warmem Seifenwasser gewaschen werden. Dadurch wird dem Holz Spannung genommen und die Holzfasern werden geschmeidiger. Die für mafi FLEX geeigneten Produkte und die zu verrechnenden Aufpreise entnehmen Sie bitte den einzelnen Preislistenblättern.

## Custom Carving

Ihr Design auf einem echten Naturholzboden!

Basierend auf der mafi Carving Technologie, bieten wir die Möglichkeit individuelle Designs auf Ihrem Wunschboden zu realisieren.

Mögliche Dimensionen:	MAX	MIN
Dielenlänge:	2400 mm	1800 mm
Dielenbreite:	245 mm	160 mm
Dielenstärke:	19 mm	16 mm

### Mögliche Varianten:

- 1: Ein ganzes Bild über mehrere Dielen hinweg.
- 2: Unterschiedliche Designs auf mehreren Dielen im (zufälligen) wilden Verband.
- 3: Ein Design mit Rapport auf einer Diele.


Gerne prüfen und kalkulieren wir Ihre Anfrage. Die Kosten eines Custom Carving Design Muster liegen bei 365 CHF. Bei Bestellungen werden diese Kosten gutgeschrieben. Das gewünschte Motiv muss als vektorisierte Grafik übermittelt werden. Der Preis richtet sich nach dem Design und dem gewählten Material. Wir freuen uns auf Ihre Ideen: [office@mafi.com](mailto:office@mafi.com)

## Custom Color (CC)

Je nach Produkt werden Äste und falls vorhanden Risse farblich verkittet und dadurch verschlossen. Hierbei wählen wir je nach Design zwei konträre Herangehensweisen. Entweder wird versucht den Ast/Riss möglichst natürlich und harmonisch in das Gesamtbild der Diele zu integrieren oder aber durch stark kontrastierende Farbwahl in Szene zu setzen.


Eben diese Farbwahl steht auch Ihnen frei und kann im Rahmen unserer CC Produkte individuell gewählt werden. Alles was wir dafür brauchen, ist der RAL Code der gewünschten Farbe. Gerne versuchen wir uns auch an Annäherungen zu Farbmustern, die Sie oder Ihre Kunden zur Verfügung stellen. Die Kosten eines CC Musters liegen bei 160 CHF. Bei Bestellungen werden diese Kosten gutgeschrieben.

**ÄNDERUNG:** die ehemaligen Standardfarben weiß, silber und sand sind auch weiterhin im Rahmen oben beschriebener CC Farben erhältlich.

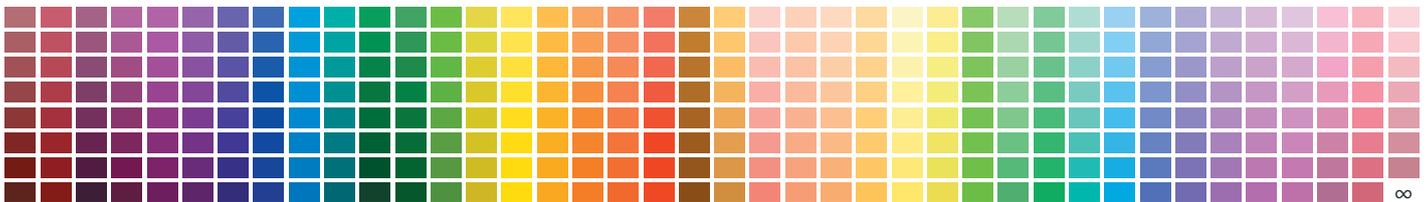

# mafi 360° – Details that matter

Das Geheimnis hochwertiger Einrichtungskonzepte liegt in der Harmonie seiner Bestandteile. Entscheidend ist ein präziser und reduzierter Materialmix. mafi bietet deshalb passend und abgestimmt auf Ihre Naturholzböden, unterschiedliche Lösungen:

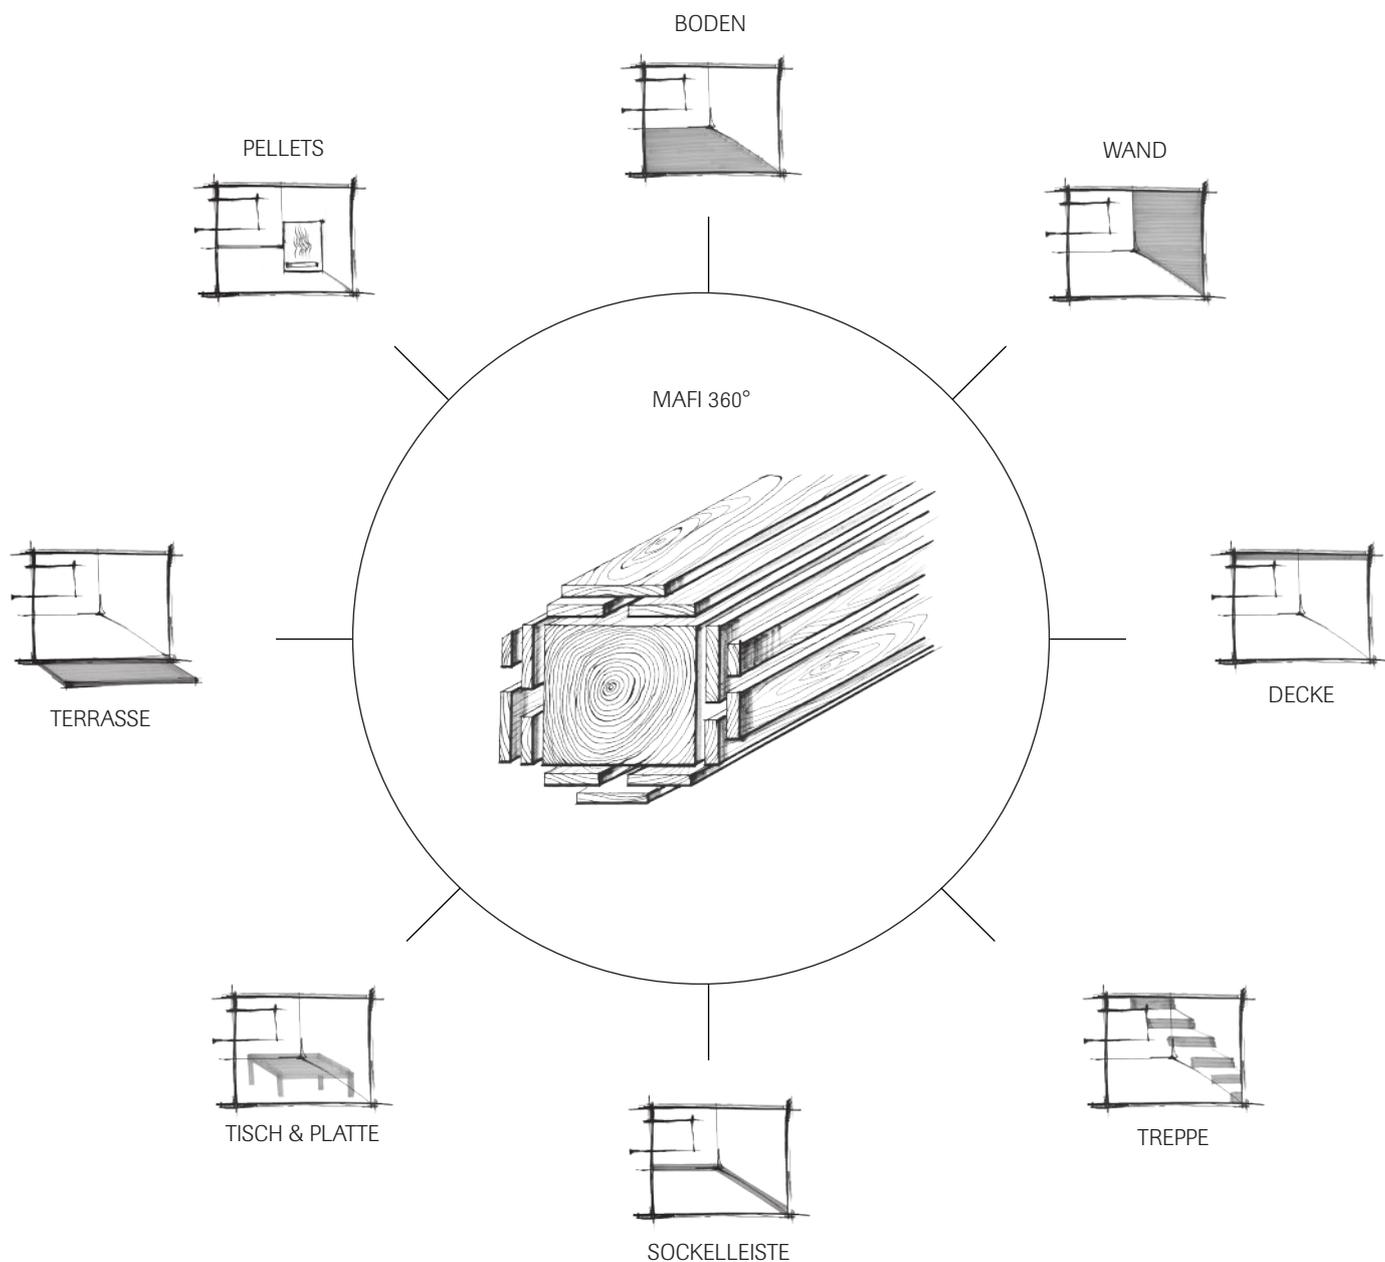

Eine Übersicht aller Möglichkeiten sowie viele Inspirationsbilder finden Sie auf unserer Website.

## Einsatzbereiche

Alle mafi Naturholzböden entsprechen den CE-Richtlinien laut ÖNORM EN 14 342. Informationen zu den Einsatzbereichen und der Fußbodenheizungstauglichkeit der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Preislistenblatt. ACHTUNG: Nur mit gezielter Fachberatung und nach Prüfung des Einsatzbereiches!

**P1:** Geeignet für geringe bis mittlere Beanspruchung: Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer o.ä.

**P2:** Geeignet für mittlere bis starke Beanspruchung: Küche, Esszimmer o.ä.

**O:** Geeignet für Objektbereiche

**Fußbodenheizungstauglich:** Voraussetzung: Einhaltung der Verlege- und Pflegeanweisung!

# Verlegung und Pflege

Zur Behandlung, Reinigung und Pflege von mafi Naturholzböden dürfen ausdrücklich nur mafi Produkte verwendet werden. Im Falle der Verwendung von Fremdprodukten erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch, zudem wird keine Reklamationsbearbeitung vorgenommen. Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitung sowie die Informationen im mafi Pass.

## Verlegung & Verarbeitung

Prüfpflicht: Vor der Verlegung muss der Untergrund auf seine Normgerechtigkeit überprüft werden!

mafi Naturholzböden können prinzipiell schwimmend, teilflächig oder vollflächig verklebt werden. Die Wahl der richtigen Verlegemethode kann u.a. von örtlichen Gegebenheiten abhängen.


Die Dielen werden bereits in der Produktion einmal geölt. Nach der Verlegung muss die gesamte Fläche erneut nachbehandelt werden. Damit kann unseren Kunden nach der aufwendigen Bau/Umbauphase eine perfekte Oberfläche übergeben werden. Mit 1 l mafi Holzbodenöl kann eine Fläche von 60–90 m<sup>2</sup> nachgeölt werden, je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Die Boden-, Raum- bzw. Produkttemperatur sollte 18–25° C betragen. Es ist zudem für eine gute Durchlüftung zu sorgen, da das Öl durch Sauerstoff (oxidativ trocknend) aushärtet. Der Boden muss vor dem Ölauftrag abgesaugt und von Feinstaub befreit werden.

Das mafi Holzbodenöl wird direkt auf den Boden aufgetragen und sofort mit einem weißen Pad in das Holz einpoliert. Randbereiche sollten per Hand geölt werden. Allgemein ist darauf zu achten, dass in Dielenrichtung gearbeitet wird. Abschließend wird die gesamte Fläche mit einem Schafwollpad auspoliert. Es dürfen keine Ölrückstände auf der Oberfläche verbleiben, da nicht auspoliertes Öl klebrig bleibt.

**ACHTUNG!** Sicherheitsvorschrift: Ölgetränkte Tücher, Vliese, Schafwollpads etc. sofort in Wasser tränken und im Freien trocknen! Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr!

## Die ersten Schritte nach der Verlegung

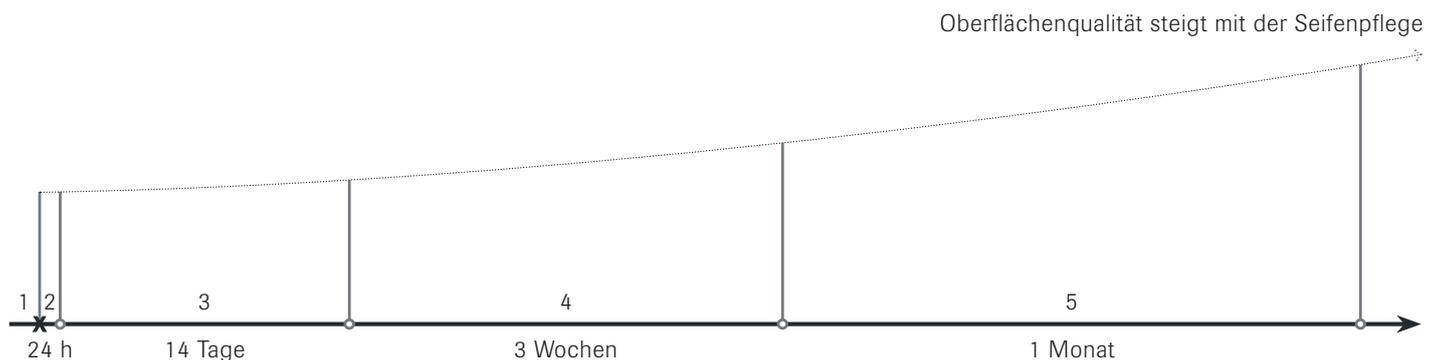

- 1 · Nachölen vor Ort: Der Boden muss nach der Verlegung durch Professionisten noch einmal geölt werden, um eine optimale Oberfläche zu gewährleisten.
- 2 · Holzbodenöl aushärten lassen: Nach 24 Stunden ist der Boden wieder schonend begehbar.
- 3 · Öl-Durchdringung der Diele: Während den ersten 14 Tagen dürfen keine Flüssigkeiten mit dem Boden in Berührung kommen.
- 4 · Pflege Aufbau: Über einen Zeitraum von drei Wochen sollte der Boden pro Woche einmal mit warmen Wasser und mafi Holzbodenseife gewischt werden.
- 5 · Regelmäßige Pflege: In einem durchschnittlichen, privaten Haushalt genügt es, den Boden einmal pro Monat mit warmen Wasser und mafi Holzbodenseife zu wischen - ansonsten einfach staubsaugen.

Bei folgenden Böden empfehlen wir die Nachbehandlung mit mafi Pflegeölbalsam statt mit mafi Holzbodenöl:

- Grau geölte Böden (BKA, BKG)
- Kundenspezifische / Custom Oberflächen
- Tiefweiß naturierte Oberflächen (BTZ)
- Rohholzoptik (BKT)

#### VERARBEITUNG

Nach der Verlegung den mafi Pflegeölbalsam natur mittels Baumwoll-Flächenwischer in Längsrichtung der Dielen auftragen. Hierbei ist es sinnvoll kleinflächig zu arbeiten. Ergiebigkeit per Liter: ca. 20 m<sup>2</sup> ( je nach Saugfähigkeit des Holzes).

Den Balsam einwirken lassen: Der Boden ist nach ca. 1-2 Stunden trocken.

Aufpolieren der gesamten Fläche: Mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Poliervlies den Boden auspolieren.

Bei Bedarf kann der Balsam nach der Trocknung ein zweites Mal aufgetragen werden.

#### Pflege

Jeder mafi Boden ist ein Unikat und verändert sich mit den Menschen, die auf ihm leben. Für eine langfristige Werterhaltung empfehlen wir sechs Pflegeschritte einzuhalten. Dabei gilt: Reinigung und Pflege in einem!

#### GRUNDAUSSTATTUNG

- Zwei Eimer
- Ein Baumwollwischmop
- Ein Gebinde mafi Holzbodenseife

#### Reinigung und Pflege in einem

- 1 · Beide Eimer werden mit warmem Wasser gefüllt.
- 2 · Anschließend wird in einen der beiden Eimer die passende mafi Holzbodenseife hinzugefügt (125 ml Seife auf 5 l Wasser). Das Zwei-Eimer-Prinzip dient dazu, dass sich das saubere Seifenwasser nicht mit dem Schmutzwasser vermischt.
- 3 · Beginnend am Raumende in Richtung Tür/Ausgang wird die Seifenwassermischung mit Hilfe eines Baumwollwischmops (keine Mikrofaser) auf dem Boden verteilt (mafi Vulcano-Böden sollten nur nebelfeucht gewischt werden).
- 4 · Nach kurzer Einwirkzeit wird das überschüssige Wasser vollständig mit dem Baumwollwischmop aufgenommen. Die mafi Holzbodenseife löst den Schmutz aus den Poren und durch das erneute Aufnehmen mit dem Wischmop werden die Verunreinigungen aus dem Holz entfernt.
- 5 · Danach wird der Baumwollwischmop im zweiten Eimer mit klarem Wasser ausgewaschen.
- 6 · Anschließend werden die Schritte 3 – 5 für die restliche Bodenfläche wiederholt.

## Technische Daten mafi Naturholzböden

- Lindan und Pentachlorphenol: < 5 ppm
- Brandzertifizierung: CFL-s1
- Emissionsklasse: E1
- Rutschfestigkeitsklassen:
  - bei Eiche gebürstet: R11
  - bei Domino Lärche Vulcano gebürstet: R11–R13, je nach Oberflächenbehandlung

# Tiger EICHE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Tigereiche / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht für Tigereiche

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: intensive Wärmebehandlung (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Intensive Farbunterschiede in der Optik sind charakteristisch.

Sortierung: Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Äste bis 25 mm Durchmesser und Splint sind möglich.

Extravaganter und zugleich strapazierfähiger Naturholzboden, der besonders durch die starken Farbschattierungen im Holz begeistert. Einzigartiges lebhaftes Oberflächenbild in unregelmäßig gerissener Streifenoptik. JEDER BODEN IST EIN UNIKAT!



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele (schwarz) EIT0 ■■■ 0000 000 □□	1800/2000/2200/2400 x 135-245 x 16 19	● 223,20
Dünndiele (schwarz) ETD0 ■■■ 0000 000 10	1800/2000/2200/2400 x 135-190 x 10	● 223,20
Diele (gold) EIT2 ■■■ 0000 000 □□	1800/2000/2200/2400 x 135-245 x 16 19	● 240,00
Dünndiele (gold) ETD2 ■■■ 0000 000 10	1800/2000/2200/2400 x 135-190 x 10	● 240,00
Diele (CC) EITC ■■■ 0000 000 □□	1800/2000/2200/2400 x 135-245 x 16 19	● 255,30
Dünndiele (CC) ETDC ■■■ 0000 000 10	1800/2000/2200/2400 x 135-190 x 10	● 255,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, CC = Custom Colour. Die gewünschte Kittfarbe bitte in einer RAL-Nummer angeben

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 160/190/225/245	● 16,80

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 11,50 kg // 19 mm: 13,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Korallen EICHE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit Kitt betont.

Sehr lebhaftes Erscheinungsbild aus Kernholz mit kunstvoll eingearbeiteten Rissen.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele (schwarz) ECC0 ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 154,70
Diele (schwarz) ECC0 ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 159,00
Breitdiele (schwarz) CCB0 ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 210,60
Diele (gold) ECC2 ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 168,70
Diele (gold) ECC2 ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 175,70
Breitdiele (gold) CCB2 ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 230,30
Diele (CC) ECCC ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 181,30
Diele (CC) ECCC ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 192,50
Breitdiele (CC) CCBC ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 245,60

Lieferung der Längen je nach Produktionsanfall, CC = Custom Colour. Die gewünschte Kittfarbe bitte in einer RAL-Nummer angeben

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall, CC = Custom Colour. Die gewünschte Kittfarbe bitte in einer RAL-Nummer angeben

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

B K G gebürstet | grau geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

H K N handgehobelt | natur geölt

H K W handgehobelt | weiss geölt

51,80

H K G handgehobelt | grau geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Korallen EICHE Vulcano

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit Kitt betont.

Sehr lebhaftes Erscheinungsbild aus Kernholz mit kunstvoll eingearbeiteten Rissen.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele (schwarz) ECK0 ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 182,70
Diele (schwarz) ECK0 ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 189,70
Breitdiele (schwarz) CKB0 ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 246,90
Diele (gold) ECK2 ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 195,30
Diele (gold) ECK2 ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 205,00
Breitdiele (gold) CKB2 ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 262,20
Diele (CC) ECKC ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 210,60
Diele (CC) ECKC ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 221,90
Breitdiele (CC) CKBC ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 245/260/280/300 x 19	● 279,00

Lieferung der Längen je nach Produktionsanfall, CC = Custom Colour. Die gewünschte Kittfarbe bitte in einer RAL-Nummer angeben

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall, CC = Custom Colour. Die gewünschte Kittfarbe bitte in einer RAL-Nummer angeben

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen	Chf / m <sup>2</sup>
B K N gebürstet   natur geölt	
B K W gebürstet   weiss geölt	
Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
H K N handgehobelt   natur geölt	
H K W handgehobelt   weiss geölt	51,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astrein

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung  
 Sortierung Diele/Dünndiele: Die Dielen sind ast- und splintfrei, jedoch mit Flader. Kleinere  
 Punktäste sowie leichte Spannungsrisse sind möglich.  
 Sortierung Breitdiele: Die Dielen sind splintfrei, nahezu komplett astrein, Flader und Spiegel  
 möglich, Punktäste und vereinzelt gesunde Äste bis 1 cm Durchmesser sowie leichte  
 Spannungsrisse bzw. Endrisse sind möglich.  
 Widerstandsfähiger Dielenboden.



[EAEB BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EAEB ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 182,60
Diele EAEB ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 191,20
Diele EAEB ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 208,00
Diele EAEB ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 299,50
Dünndiele EADD ■■■ 0000 160 10	1800/2000/2200/2400 x 160 x 10	● 182,60
Dünndiele EADD ■■■ 0000 190 10	1800/2000/2200/2400 x 190 x 10	● 191,20
Breitdiele EABD ■■■ 0000 000 19	3500-5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 406,70

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 16,80
Breiten: 190/245/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

B K G gebürstet | grau geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
B K M gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	B K T gebürstet   Rohholzoptik 9,30
B K X gebürstet   extrem weiss geölt	B T Z gebürstet   tiefweiss   naturiert
B K A gebürstet   graphit grau geölt	X K N stark gebürstet   natur geölt
X K W stark gebürstet   weiss geölt	
X K M stark gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	X K X stark gebürstet   extrem weiss geölt 18,70

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astarm Breitreie

Aufbau: Breitreie: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Die Dielen sind grösstenteils gesundastig. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit goldenem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Homogenes Astbild. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Widerstandsfähiger, objekttauglicher Dielenboden.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
EAB2 ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 255,20

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen Breitreie in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen	Chf / m <sup>2</sup>
B K N gebürstet   natur geölt	
B K W gebürstet   weiss geölt	
Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
B K T gebürstet   Rohholloptik	9,30

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astig

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung  
 Sortierung: Die Dielen sind größtenteils gesundastig. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Objekttauglicher, sehr strapazierfähiger Dielenboden.



[EIEB BKW]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EIEB ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 162,60
Diele EIEB ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 169,50
Diele EIEB ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 179,40
Diele EIEB ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 229,90
Dünndiele EIDD ■■■ 0000 160 10	1800/2000/2200/2400 x 160 x 10	● 162,60
Dünndiele EIDD ■■■ 0000 190 10	1800/2000/2200/2400 x 190 x 10	● 169,50
Breitdiele EIBD ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 243,90

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

B K G gebürstet | grau geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
B K M gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	B K T gebürstet   Rohholzoptik 9,30
B K X gebürstet   extrem weiss geölt	B T Z gebürstet   tiefweiss   naturiert
B K A gebürstet   graphit grau geölt	X K N stark gebürstet   natur geölt
X K W stark gebürstet   weiss geölt	
R K N sägerau   natur geölt	R K W sägerau   weiss geölt 16,80
X K M stark gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	X K X stark gebürstet   extrem weiss geölt 18,70

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Sand

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung  
 Sortierung: Gesundastige Dielen gehören ebenso zum Erscheinungsbild wie Risse, Äste und Ausfalläste, die mit sandfarbenem Kitt ausgefüllt werden. Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Der an sich lebhaft Charakter wird durch den sandfarbenen Kitt harmonisiert. Der Boden eignet sich auch für extreme Beanspruchung - gute Objekthaftigkeit.



[ECE5 BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele ECE5  0000 190 	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 139,40
Diele ECE5  0000 245 	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 149,30
Diele ECE5  0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 170,30
Breitdiele ECB5  0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 213,50

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B K N** gebürstet | natur geölt      **B K W** gebürstet | weiss geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
<b>B T Z</b> gebürstet   tiefweiss   naturiert	<b>X K N</b> stark gebürstet   natur geölt 9,30
<b>X K W</b> stark gebürstet   weiss geölt	
<b>H K W</b> handgehobelt   weiss geölt	<b>H K N</b> handgehobelt   natur geölt 51,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.



# EICHE Country gold

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.  
 Sortierung: Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit goldenem Kitt betont.  
 Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Sehr lebhafter Charakter! Der Boden eignet sich auch für extreme Beanspruchung - gute Objektauglichkeit.



[ECE2 BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele ECE2 ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 130,80
Diele ECE2 ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 133,50
Diele ECE2 ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 140,20
Diele ECE2 ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 160,20
Breitdiele ECB2 ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 201,50

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
B T Z gebürstet   tiefweiss   naturiert	● 9,30
X K N stark gebürstet   natur geölt	● 18,70
X K M stark gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	● 51,80
H K N handgehobelt   natur geölt	● 9,30
B K T gebürstet   Rohholzoptik	● 24,60
X K W stark gebürstet   weiss geölt	● 71,30
H K W handgehobelt   weiss geölt	● 18,70

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.  
 Sortierung: Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont.  
 Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Sehr lebhafter Charakter! Der Boden eignet sich auch für extreme Beanspruchung - gute Objektauglichkeit.



[ECEB BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele ECEB ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 125,50
Diele ECEB ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 128,20
Diele ECEB ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 134,80
Diele ECEB ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 154,90
Dünndiele ECDD ■■■ 0000 160 10	1800/2000/2200/2400 x 160 x 10	● 125,50
Dünndiele ECDD ■■■ 0000 190 10	1800/2000/2200/2400 x 190 x 10	● 128,20
Breitdiele ECBD ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 193,60

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen		
B K N gebürstet   natur geölt	B K W gebürstet   weiss geölt	B K G gebürstet   grau geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
X K N stark gebürstet   natur geölt	X K W stark gebürstet   weiss geölt 9,30
B T Z gebürstet   tiefweiss   naturiert	B K X gebürstet   extrem weiss geölt
B K M gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt	B K A gebürstet   graphit grau geölt
B K T gebürstet   Rohholzoptik	
X K X stark gebürstet   extrem weiss geölt	X K M stark gebürstet   1x natur geölt 1x weiss geölt 18,70
R K N sägerau   natur geölt	R K W sägerau   weiss geölt 16,80
H K N handgehobelt   natur geölt	H K W handgehobelt   weiss geölt 51,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

## EICHE Molto

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht / Dünndiele: Materialsymmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.  
 Sortierung: Endrisse, Risse und Ausfalläste bis 30 mm sind erlaubt und werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Farbabweichung und Splintanteile sind erwünscht und charakteristisch.  
 Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Der Boden besticht durch ein edles Farbenspiel mit kernigem Oberflächencharakter.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EIEM  0000 000 <input type="checkbox"/>	1800/2000/2400 x 100-190 x 16 19	● 117,20
Dünndiele EIDM  0000 000 10	1800/2000/2400 x 100-190 x 10	● 117,20

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Aus rohmaterialebedingten Gründen können KEINE Wunschbreiten gefertigt werden

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

### VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

### OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

# EICHE Vulcano Medium


Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Das Holz ist großteils gesundastig, vereinzelte Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser und Spannungsrisse bis max. 30 cm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Die Medium Vulcano-Veredelung kreiert einen breiten Mix an hellbraunen bis braunen Dielen. Farbunterschiede betonen die wunderschöne Optik dieses edlen Naturholzbodens.

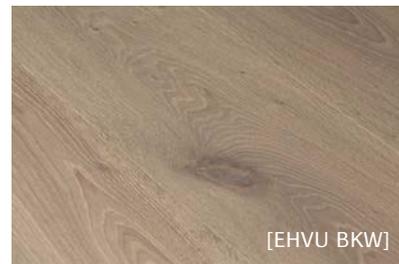

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EHVU ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 193,90
Diele EHVU ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 203,70
Diele EHVU ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 212,20
Diele EHVU ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 297,20
Breitdiele EHVB ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 339,00

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

**X K N** stark gebürstet | natur geölt

**X K W** stark gebürstet | weiss geölt

Chf / m<sup>2</sup>

9,30

**R K N** sägerau | natur geölt

**R K W** sägerau | weiss geölt

16,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country Vulcano Medium

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht


Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont.

Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Hellbraune bis braune Diele mit sehr lebhaftem Charakter!

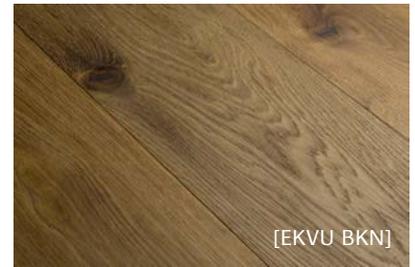

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EKVU ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 164,60
Diele EKVU ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 171,60
Diele EKVU ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 180,00
Diele EKVU ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 205,00
Breitdiele EKVB ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 248,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt      **B K W** gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

<b>X K N</b> stark gebürstet   natur geölt	<b>X K W</b> stark gebürstet   weiss geölt	9,30
<b>R K N</b> sägerau   natur geölt	<b>R K W</b> sägerau   weiss geölt	16,80
<b>H K N</b> handgehobelt   natur geölt	<b>H K W</b> handgehobelt   weiss geölt	51,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Vulcano


Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Das Holz ist großteils gesundastig, vereinzelte Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser und Spannungsrisse bis max. 30 cm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Farbunterschiede betonen die wunderschöne Optik der edlen, mittel bis dunkelbraunen Diele.

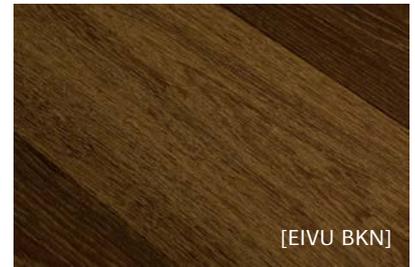

[EIVU BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele EIVU ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 193,90
Diele EIVU ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 203,70
Diele EIVU ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 212,20
Diele EIVU ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 297,20
Breitdiele EIVB ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 339,00

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex ● 71,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

**X K N** stark gebürstet | natur geölt

**X K W** stark gebürstet | weiss geölt

9,30

**R K N** sägerau | natur geölt

**R K W** sägerau | weiss geölt

16,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country Vulcano

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont.

Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Schokobraune Diele mit sehr lebhaftem Charakter! Der Boden eignet sich auch für extreme Beanspruchung - gute Objekttauglichkeit.



[ECVU BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele ECVU ■■■ 0000 160 □□	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 164,60
Diele ECVU ■■■ 0000 190 □□	1800/2000/2200/2400 x 190 x 16 19	● 171,60
Diele ECVU ■■■ 0000 245 □□	1800/2000/2200/2400 x 245 x 16 19	● 180,00
Diele ECVU ■■■ 0000 000 19	1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19	● 205,00
Breitdiele ECVB ■■■ 0000 000 19	4000/4500/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 248,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
Breiten: 260/280/300	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt      **B K W** gebürstet | weiss geölt

Oberflächen gegen Aufpreis	Chf / m <sup>2</sup>
<b>X K N</b> stark gebürstet   natur geölt	● 9,30
<b>X K W</b> stark gebürstet   weiss geölt	● 9,30
<b>R K N</b> sägerau   natur geölt	● 16,80
<b>R K W</b> sägerau   weiss geölt	● 16,80
<b>H K N</b> handgehobelt   natur geölt	● 51,80
<b>H K W</b> handgehobelt   weiss geölt	● 51,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Molto Vulcano

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht


Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont.

Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Der Boden besticht durch ein edles Farbenspiel mit kernigem Oberflächencharakter.

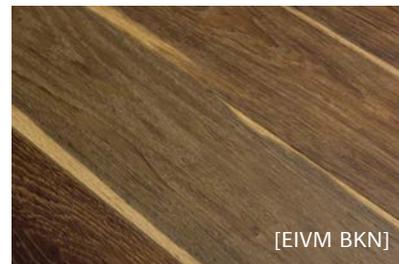

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
EIVM <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 0000 000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1800/2000/2400 x 100-190 x 16 19	● 145,70

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Aus rohmateriellbedingten Gründen können KEINE Wunschbreiten gefertigt werden

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> gebürstet   natur geölt
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> gebürstet   weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Nero EICHE Vulcano


Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Nero Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Das Holz ist großteils gesundastig, vereinzelte Kittstellen bis zu 30 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Edle, gleichmäßig, fast schwarze Diele. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen lockern das Oberflächenbild auf.

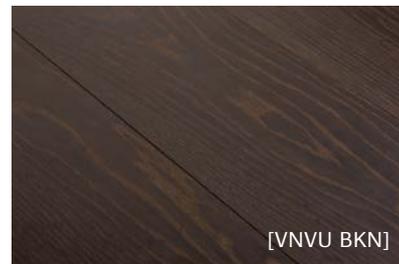

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]		Chf / m <sup>2</sup>
VNVU ■■■ 0000 155 □□	1800/2000/2200/2400 x 155 x 16 19	●	193,90
VNVU ■■■ 0000 185 □□	1800/2000/2200/2400 x 185 x 16 19	●	203,70
VNVU ■■■ 0000 240 □□	1800/2000/2200/2400 x 240 x 16 19	●	217,60

Längen werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>		Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77°	● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60°	● 24,60
Hexagon	● 31,10	Flex	● 71,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

R K N sägerau | natur geölt

R K W sägerau | weiss geölt

Chf / m<sup>2</sup>

16,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country Riva Mezzo

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Riva

Fase/Verbindung: große Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Sortierung: Die Oberfläche ist durch eine geschroppte Oberflächenbearbeitung veredelt. Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont. Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Sehr lebhafter Charakter! Alle Riva Mezzo-Produkte sind gebürstet und haben längsseits eine große Fase.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele R002 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> 2400 245 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff; border: 1px solid #000;"></span>	2400 x 245 x 16 19	● 162,90
Breitdiele R02B <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> 0000 000 19	4000/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 236,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country Vulcano Riva Mezzo

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Riva

Fase/Verbindung: große Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Die Oberfläche ist durch eine geschroppte Oberflächenbearbeitung veredelt. Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont. Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Schokobraune Diele mit sehr lebhaftem Charakter! Alle Riva Mezzo-Produkte sind gebürstet und haben längsseits eine große Fase.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele R011  2400 245 	2400 x 245 x 16 19	● 206,50
Breitdiele R11B  0000 000 19	4000/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 287,50

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

# EICHE Country Riva Mare

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Riva

Fase/Verbindung: große Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Sortierung: Die Oberfläche ist durch eine leicht geschroppte Oberflächenbearbeitung veredelt.

Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont. Farbabweichungen sowie

seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im

Millimeterbereich sind zulässig.

Sehr lebhafter Charakter!



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele R402 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> 2400 245 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></span>	2400 x 245 x 16 19	● 162,90
Breitdiele R42B <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> 0000 000 19	4000/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 236,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Country Vulcano Riva Mare

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Riva

Fase/Verbindung: große Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.


Sortierung: Die Oberfläche ist durch eine leicht geschroppte Oberflächenbearbeitung veredelt.

Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont. Farbabweichungen sowie

seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im

Millimeterbereich sind zulässig.

Schokobraune Diele mit sehr lebhaftem Charakter!

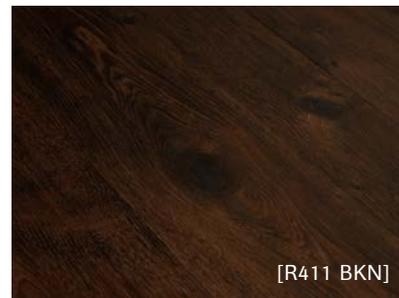

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele R411  2400 245 	2400 x 245 x 16 19	● 206,50
Breitdiele R41B  0000 000 19	4000/5000 x 190/245/260/280/300 x 19	● 287,50

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Breiten: 190/245/260/280/300	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# LÄRCHE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Sortierung: Äste bis 50 mm Durchmesser und Flügeläste (30 x 60 mm) sind möglich. Zulässig sind max. 4 Harzgallen je Diele sowie Risse bis 50 cm. Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Sehr schönes, charaktervolles, lebhaftes Oberflächenbild. Strapazierfähiger Nadelholzboden.



[LAEB BLW]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele LAEB ■■■ 2480 190 □□	2480 x 190 x 16 19	● 121,30
Diele LAEB ■■■ 2480 220 □□	2480 x 220 x 16 19	● 128,40
Diele LAEB ■■■ 4000 190 □□	4000 x 190 x 16 19	● 136,60
Diele LAEB ■■■ 4000 220 □□	4000 x 220 x 16 19	● 142,30
Diele LAEB ■■■ 5000 190 □□	5000 x 190 x 16 19	● 136,60
Diele LAEB ■■■ 5000 220 □□	5000 x 220 x 16 19	● 142,30
Breitdiele LABD ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 190/220/260/280/300 x 19	● 166,00

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 240/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

Chf / m<sup>2</sup>

B L N gebürstet | gelaugt | natur geölt

B L W gebürstet | gelaugt | weiss geölt

9,30

B T Z gebürstet | tiefweiss | naturiert

R K N sägerau | natur geölt

R K W sägerau | weiss geölt

16,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,56 kg // 19 mm: 8,90 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# LÄRCHE Country

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.  
 Sortierung: Kernholz mit entsprechenden Rissen ist beigemischt. Ausfalläste und Risse werden, ebenso wie Harzgallen, schwarz gekittet. Splintanteile sind möglich. Nicht fußbodenheizungstauglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Sehr lebhaftes Oberflächenbild! Strapazierfähiger Nadelholzboden.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele LCEB <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2480 000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2480 x 190 - 220 x 16 19	105,50
Breitdiele LCBD <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 0000 000 19	4000/5000 x 190/220/260/280/300 x 19	132,60

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Lieferung bei Breitreifen erfolgt in 2 - 3 Breiten je nach Produktionsanfall, Aus rohmateriellen Gründen können bei Dielen KEINE Wunschbreiten gefertigt werden

Fixdimensionen Breitreifen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

gebürstet | natur geölt

gebürstet | weiss geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

gebürstet | gelaugt | natur geölt

gebürstet | gelaugt | weiss geölt

gebürstet | tiefweiss | naturiert

Chf / m<sup>2</sup>

9,30

Nicht Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,56 kg // 19 mm: 8,90 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# LÄRCHE Vulcano

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Äste bis 50 mm Durchmesser und Flügeläste (30 x 60 mm) sind möglich, ebenso max. 2 Falschäste pro ein Meter Dielenlänge. Zulässig sind max. 4 Harzgallen je Diele sowie Risse bis 50 cm. Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Die schönen Farbschattierungen und die unterschiedlichen Strukturen ergeben den einzigartigen antiken Charakter des Bodens.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele LAVU  0000 000 <input type="checkbox"/>	1980/2480 x 190/220 x 16 19	● 149,30
Breitdiele LAVB  0000 000 19	4000/5000 x 190/220/260/280/300 x 19	● 181,30

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1980/2480	● 9,30
Breiten: 190/220	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/220/240/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,56 kg // 19 mm: 8,90 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# DOUGLASIE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Sortierung: Typisch sind wenige knochige, fest verwachsene Äste bis 60 mm Durchmesser und eine markante Ausbildung der Jahresringe. Splint sowie vereinzelte Ausfalläste, Astrisse und Risse sind möglich und werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Imposante Diele mit ruhigem Erscheinungsbild durchzogen, von einer klaren Oberflächenstruktur.



[DOEB BTZ]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele DOEB  0000 000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1980/2480 x 190/220/240 x 16 19	● 117,50
Diele DOEB  0000 000 19	1980/2480 x 190/220/240/260/280/300 x 19	● 129,70
Breitdiele DOBD  0000 000 19	4000/5000 x 240/260/280/300 x 19	● 143,70

## Fixdimensionen in mm Chf / m<sup>2</sup>

Längen: 1980/2480	● 9,30
Breiten: 190/220/240/260	● 9,30

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

## Fixdimensionen Breitdiele in mm Chf / m<sup>2</sup>

Längen: 4000/5000	● 9,30
Breiten: 190/220/240/260	● 9,30
Breiten: 280/300	● 16,80

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis Chf / m<sup>2</sup>

**B L W** gebürstet | gelaugt | weiss geölt **B T Z** gebürstet | tiefweiss | naturiert 9,30

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,56 kg // 19 mm: 8,90 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

# TANNE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Das besonders stabile Rohmaterial stammt von wintergeschlägerten Baumstämmen aus heimischen Gebirgswäldern. Typisch sind knochige, fest verwachsene Äste bis 60 mm Durchmesser und eine markante Ausbildung der Jahresringe. Vereinzelt Ausfalläste bis 30 mm Durchmesser werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Spannungsrisse bis 50 cm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Der Fußboden eignet sich ideal für Bauernstuben sowie für zeitgemäße Architektur.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Diele TAEB ■■■ 0000 000 16	1980/2480 x 220/240 x 16	101,90
Diele TAEB ■■■ 0000 000 19	1980/2480 x 220/240/260/280/300 x 19	101,90
Breitdiele TABD ■■■ 0000 000 19	4000/5000 x 220/240/260/280/300 x 19	115,90

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen Breitdiele in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1980/2480	9,30
Längen: 4000/5000	9,30
Breiten: 245/260/280/300	9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

**B K G** gebürstet | grau geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

**B L W** gebürstet | gelaugt | weiss geölt

**B T Z** gebürstet | tiefweiss | naturiert

Chf / m<sup>2</sup>

**B A Z** gebürstet | silber | naturiert

9,30

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,14 kg // 19 mm: 8,40 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# ZIRBE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Typisches Oberflächenbild mit großen Ästen bis 100 mm Durchmesser und Splint (ca. 1/3 der Diele). Vereinzelt gekittete Risse bis max. 1/3 der Dielenlänge sind möglich.

Spannungsrisse in den Ästen sowie offene Stellen bis max. 25 mm Durchmesser werden ebenfalls mit passendem Holzkitt geschlossen. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Die Diele ist aufgrund ihres Duftes besonders für Kenner und Liebhaber von Zirbenholz geeignet.

Wissenschaftliche Studien belegen den positiven Einfluss auf das Schlafverhalten (Quelle: Institut für Nichtinvasive Diagnostik, Österreich). Besonders empfohlen wird die Diele daher für Schlafzimmer und Ruheräume. Ein weiterer Vorteil

von Zirbenholz ist seine Wirkung als natürlicher Mottenschutz!



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
ZIEB ■■■ 0000 000 □□	2000-5000 x 120-240 x 16 19	● 178,50
ZIEB ■■■ 0000 000 19	2000-5000 x 120-300 x 19	● 178,50

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Aus rohmaterialbedingten Gründen können KEINE Wunschlängen und -breiten gefertigt werden

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,08 kg // 19 mm: 8,30 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# FICHTE

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Vereinzelt Kittstellen und kleinere Harzgallen sind möglich. Gesunde Äste (max. 35 mm Durchmesser) und Flügeläste (max. 20 x 60 mm) sind zulässig. Ausfalläste bis 20 mm Durchmesser werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Gekittete Risse bis max. 1/3 der Dielenlänge sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Die Oberfläche ist feijnährig, das Oberflächenbild sehr schön und gleichmäßig.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
FIEB ■■■ 2480 190 □□	2480 x 190 x 16 19	● 78,10
FIEB ■■■ 3980 190 □□	3980 x 190 x 16 19	● 92,10

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen		Chf / m <sup>2</sup>
B K N gebürstet   natur geölt	B K W gebürstet   weiss geölt	
Oberflächen gegen Aufpreis		Chf / m <sup>2</sup>
R K N sägerau   natur geölt	R K W sägerau   weiss geölt	16,80

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,14 kg // 19 mm: 8,40 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# UNI ESCHÉ

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung  
 Sortierung: Die Dielen sind grótenteils gesundastig. Keine kontrastierende Farbkerneinschlüsse vorhanden. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.  
 Moderner und strapazierfähiger Naturholzboden!



[WEEB BKW]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
WEEB ■■■ 0000 155 □□	1800/2000/2400 x 155 x 16 19	● 150,60
WEEB ■■■ 0000 185 □□	1800/2000/2400 x 185 x 16 19	● 153,60
WEEB ■■■ 0000 240 □□	1800/2000/2400 x 240 x 16 19	● 156,40

Lieferung der Längen je nach Produktionsanfall, Die Oberfläche ist bereits zweimal geölt.

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	Fischgrät Diele 77° ● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	Chevron Diele 60° ● 24,60
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
B K N gebürstet   natur geölt
B K W gebürstet   weiss geölt
B K G gebürstet   grau geölt
B T Z gebürstet   tiefweiss   naturiert

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.



# COR ESCHÉ

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht  
 Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung  
 Sortierung: Die Dielen sind grótenteils gesundastig. Typischer Eschen- Farbkern und Fladerung gehren zum Erscheinungsbild. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine ste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind mglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulssig.  
 Moderner und strapazierfhiger Naturholzboden!



[CEEÉ BTZ]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
CEEÉ ■■■ 0000 155 □□	1800/2000/2400 x 155 x 16 19	● 142,20
CEEÉ ■■■ 0000 185 □□	1800/2000/2400 x 185 x 16 19	● 143,60
CEEÉ ■■■ 0000 240 □□	1800/2000/2400 x 240 x 16 19	● 147,90

Lieferung der Lngen je nach Produktionsanfall, Die Oberflche ist bereits zweimal gelt.

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

Lngen: 1800/2000/2400	● 9,30
------------------------	--------

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
---------------------------------	----------------------	----------------------

Flex	● 71,30
------	---------

## OBERFLCHEN

Oberflchen
-------------

B K N gebrstet | natur gelt

B K W gebrstet | weiss gelt

B K A gebrstet | graphit grau gelt

B T Z gebrstet | tiefweiss | naturiert

Fubodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle frheren Ausgaben ungltig. Irrtum, Preis- und technische nderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
 Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Mae sind Deck- bzw. Verrechnungsmae.

**mafi**

# ESCHE Vulcano Medium

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung.

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Die Dielen sind astrein, Punktäste und vereinzelte Spannungsrisse sind möglich.

Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im millimeterbereich sind zulässig.

Warmer, goldener und sehr edler Farbton.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
EMVU ■■■ 0000 155 □□	1800/2000/2400 x 155 x 16 19	● 154,20
EMVU ■■■ 0000 185 □□	1800/2000/2400 x 185 x 16 19	● 157,10
EMVU ■■■ 0000 240 □□	1800/2000/2400 x 240 x 16 19	● 159,90

Lieferung der Längen je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 1800/2000/2400	● 9,30

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Fischgrät Diele 90°	● 15,60	● 19,40
Chevron Diele 45°	● 29,80	● 24,60
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
<b>B K N</b> gebürstet   natur geölt
<b>B K W</b> gebürstet   weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

## NUSS USA

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Splint möglich, gesunde Äste sowie Kittstellen bis max. 15 mm Durchmesser und punktuelle Einschlüsse sind zulässig. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Dunkler Nussfarbton, leichte Farbschattierungen sind möglich.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
NSSE ■■■ 0000 000 □□	1800-3500 x 135-240 x 16 19	● 286,00

Längen und Breiten werden nach Produktionsanfall geliefert, Aus rohmaterialbedingten Gründen können KEINE Wunschlängen und -breiten gefertigt werden

### VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

### OBERFLÄCHEN

#### Oberflächen

S K N geschliffen | natur geölt

S K W geschliffen | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# BUCHE Vulcano Fresco

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Fresco

Fase/Verbindung: an der Längsseite abgefast (2,5mm); allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Der Boden eignet sich besonders für Bereiche, die barfuß betreten werden, da durch die 3-D-Strukturen ein Massage-Effekt auf die Fußsohlen entsteht. Dank des dekorativen Charakters stellen die mafi Fresco-Dielen auch ideale Gestaltungselemente für Wand und Decke dar.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer		Dimension in mm [l x b x s]		Chf / m <sup>2</sup>
Duna	F500	<b>F K N</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 248,30
Duna	F500	<b>F K W</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 270,60
Rombo	F501	<b>F K N</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 248,30
Rombo	F501	<b>F K W</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 270,60
Punto	F502	<b>F K N</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 248,30
Punto	F502	<b>F K W</b> 2400 185 <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 270,60

Böden der Fresco-Kollektion mit weiß geölter Oberfläche werden per Hand weiß geölt

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**F K N** gefräst | natur geölt

**F K W** gefräst | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# UNI ESCHE Fresco Sabbia

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht für Fresco

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Die Dielen sind großteils gesundastig. Keine kontrastierende Farbkerneinschlüsse vorhanden. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Der Boden eignet sich besonders für Bereiche, die barfuß betreten werden, da durch die 3-D-Strukturen ein Massage-Effekt auf die Fußsohlen entsteht. Dank des dekorativen Charakters stellen die mafi Fresco-Dielen auch ideale Gestaltungselemente für Wand und Decke dar.



[F206 BKN]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
F206 ■■■ 2400 155 □□	2400 x 155 x 16 19	● 241,30
F206 ■■■ 2400 185 □□	2400 x 185 x 16 19	● 244,00
F206 ■■■ 2400 240 □□	2400 x 240 x 16 19	● 247,00

Die Oberfläche ist bereits zweimal geölt.

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**F K N** gefräst | natur geölt

**F K W** gefräst | weiss geölt

**F K G** gefräst | grau geölt

**F T Z** gefräst | tiefweiss | naturiert

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# ESCHE Vulcano Medium Fresco Sabbia

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Die Dielen sind astrein, Punktäste und vereinzelte Spannungsrisse sind möglich.

Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Der Boden eignet sich besonders für Bereiche, die barfuß betreten werden, da durch die 3-D-Strukturen ein Massage-Effekt auf die Fußsohlen entsteht. Dank des dekorativen Charakters stellen die mafi Fresco-Dielen auch ideale Gestaltungselemente für Wand und Decke dar.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
F207 <b>F K N</b> 2400 155 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2400 x 155 x 16 19	● 225,80
F207 <b>F K N</b> 2400 185 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2400 x 185 x 16 19	● 228,50
F207 <b>F K N</b> 2400 240 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2400 x 240 x 16 19	● 231,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**F K N** gefräst | natur geölt

**F K W** gefräst | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,00 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Carving Grunge I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Eichendiele (1/2 EICHE Country Vulcano, 1/2 EICHE Country). Risse, Ausfalläste und große Äste werden mit schwarzem Kitt betont. Farbabweichungen sowie seitliche Splintanteile sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Das Grafikdesign ist in etwa auf 15 m<sup>2</sup> ausgelegt. Um ein möglichst natürliches Bild zu gewährleisten,

sollte man bei der Verlegung darauf achten, dass Dielen, die sich wiederholen, nicht in unmittelbarer Nähe zueinander verlegt werden.

Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0000 160 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1800/2000/2200/2400 x 160 x 16 19	● 309,70

Lieferung der Längen je nach Produktionsanfall

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

Längen: 1800/2000/2400	● 9,30
------------------------	--------

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
---------------------------------	----------------------	----------------------

Flex	● 71,30
------	---------

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B** **K** **W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen.  
Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# BUCHE Carving Club I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Vereinzelt Punkstäbe sind möglich. Allseits Nut und Feder zur endlosen Verlegung.

Das Grafikdesign verläuft auf einer Diele und wiederholt sich längsweise mehrmals. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und

einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geölte Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving Club I mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving Club I vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C503 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></span> 2400 185 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	2400 x 185 x 16 19	● 323,70

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

**B K G** gebürstet | grau geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10 kg // 19 mm: 11,00 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astrein Carving Chevron I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Die Dielen sind ast- und splintfrei, jedoch mit Flader. Kleinere Punktäste sowie leichte Spannungsrisse sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geölte Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.



Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C019 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2400 245 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2400 x 245 x 16 19	● 232,00

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

N gebürstet | natur geölt

W gebürstet | weiss geölt

G gebürstet | grau geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Vulcano Medium Carving Chevron I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht


Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Das Holz ist großteils gesundastig, vereinzelte Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser und Spannungsrisse bis max. 30 cm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geöltes Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.

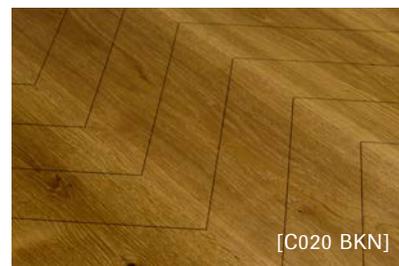

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C020 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> 2400 245 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc;"></span>	2400 x 245 x 16 19	● 242,70

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

# EICHE Vulcano Carving Chevron I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht


Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Das Holz ist großteils gesundastig, vereinzelte Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser und Spannungsrisse bis max. 30 cm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geöltes Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.

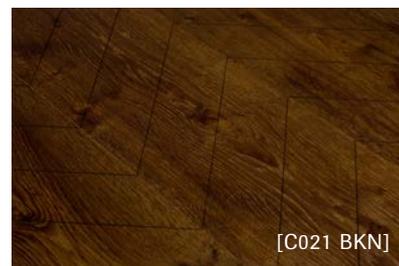

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C021 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> 2400 245 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></span>	2400 x 245 x 16 19	● 242,70

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astrein Carving Check I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Die Dielen sind ast- und splintfrei, jedoch mit Flader. Kleinere Punktäste sowie leichte Spannungsrisse sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geölte Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.



[C022 BKW]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C022 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> 2400 245 <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></span>	2400 x 245 x 16 19	● 246,20

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">B K N</span> gebürstet   natur geölt <span style="margin-left: 100px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">B K W</span> gebürstet   weiss geölt <span style="margin-left: 100px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">B K G</span> gebürstet   grau geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Astrein Carving Lipso I

Aufbau: Diele: Symmetrisch 3-Schicht

Fase/Verbindung: kleine Fase längsseits; allseits Nut/Feder zur endlosen Verlegung

Sortierung: Die Dielen sind ast- und splintfrei, jedoch mit Flader. Kleinere Punktäste sowie leichte Spannungsrisse sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.

Carving, eine außergewöhnliche Symbiose aus der natürlichen Struktur des Holzes und einer Vielfalt grafischen Designs. Die innovative Carving-Technologie ermöglicht uns erstmals klassische, retro-moderne sowie zeitgemäße Designs flächig in natürlich geölte Holzoberflächen zu gravieren.

Geradlinigkeit, Klarheit und Struktur – diese Werte vermittelt Carving mit seinem ehrlichen und zugleich raffinierten Design. Sein subtiler Charme erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich aufzudrängen. Durch sein prägnantes Design überzeugt Carving vor allem in Boutiquen und Showrooms. Darüber hinaus ist er durch seine rutschfeste Oberflächenstruktur ideal geeignet für den Wellnessbereich.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.



Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
C025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2400 245 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2400 x 245 x 16 19	● 246,20

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / m <sup>2</sup>	Chf / m <sup>2</sup>
Flex	● 71,30	

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

N gebürstet | natur geölt

W gebürstet | weiss geölt

G gebürstet | grau geölt

Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg // 19 mm: 11,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Domino LÄRCHE Vulcano

Aufbau: Hirnholzboden: kompakte Verlegeelemente aus Hirnholzklotzen (40 x 40 mm).

Verbindung: Parkettnetz (400 x 200 mm)

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Vereinzelt Spannungsrisse und Dehnungsfugen (z.B. durch Klimaschwankungen) in den Elementen können möglich sein. Sie beeinträchtigen nicht die Funktionstüchtigkeit (Beanspruchbarkeit und Belastbarkeit) des Bodens.

Die mafi Domino-Böden werden nicht produktionsseitig geölt, sondern müssen nach der Verlegung vor Ort geölt werden. Deshalb können Domino-Böden nur roh bestellt werden. Die finale Optik kann dann mit den entsprechenden mafi Holzbodenölen erzielt werden. Beachten Sie bitte die mafi Verlegeanleitung zu Domino-Böden. Höchst strapazierfähig (objekt- und werkstäntentauglich!).

Auch für Doppelböden einsetzbar.

## VERLEGUNG:

Wichtig! Die Verlegung ist ausschließlich von Professionisten durchzuführen und die Verlegeanleitung einzuhalten.

Die maximale Feuchtigkeit des Zementestrichs darf 2 CM-% nicht übersteigen (bei Fußbodenheizung 1,8 CM-%). Weiters muss die geeignete Haftzugfestigkeit festgestellt werden (mind. 1,2 N/mm<sup>2</sup> - höchste Beanspruchungsklasse).



[LADO GKR]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
LADO ■■■ 0400 200 19	400 x 200 x 19	195,30

VERPACKUNGSEINHEITEN: Element: 400 x 200 x 19 mm // 10 Elemente = 1 Paket (0,8 m<sup>2</sup>) // 1 Europalette = 60 Pakete (48 m<sup>2</sup>)

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

**S K N** geschliffen | natur geölt

**S K W** geschliffen | weiss geölt





Fußbodenheizungstauglich • Einsatzbereiche P1 / P2 / O • Emissionsklasse E1 • Brandklassifizierung CFL-s1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 19 mm: 10,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Tafelparkett

Aufbau: Tafelparkett: Mehrschichtaufbau; Fase/Verbindung: kleine Fase an den Seiten; Allseits Nut und Feder zur endlosen Verlegung kompatibel mit mafi Dielen für Friesverlegung; Sortierung: Die Platten der EICHE sind grösstenteils gesundastig. Kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis ca. 10mm sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig. Die Platten von Eiche Vulcano Medium, Eiche Vulcano und Nuss werden ident wie die Dielen sortiert. Der edle Klassiker für ein exklusives Ambiente angeboten in vier unterschiedlichen Mustern (A/B/C/D).



Profil	Profil	Profil	Profil
A	B	C	D

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Profil	Chf / Stk.
EICHE	EAYA ■■■ 0700 700 □□	A	● 191,20
EICHE	EAYB ■■■ 0700 700 □□	B	● 175,70
EICHE	EAYC ■■■ 0700 700 □□	C	● 210,60
EICHE	EAYD ■■■ 0700 700 □□	D	● 260,90
EICHE Vulcano Medium	EHYA ■■■ 0700 700 □□	A	● 203,70
EICHE Vulcano Medium	EHYB ■■■ 0700 700 □□	B	● 189,70
EICHE Vulcano Medium	EHYC ■■■ 0700 700 □□	C	● 221,90
EICHE Vulcano Medium	EHYD ■■■ 0700 700 □□	D	● 273,50
EICHE Vulcano	EVYA ■■■ 0700 700 □□	A	● 203,70
EICHE Vulcano	EVYB ■■■ 0700 700 □□	B	● 189,70
EICHE Vulcano	EVYC ■■■ 0700 700 □□	C	● 221,90
EICHE Vulcano	EVYD ■■■ 0700 700 □□	D	● 273,50
NUSS USA	NSYA ■■■ 0700 700 □□	A	● 267,90
NUSS USA	NSYB ■■■ 0700 700 □□	B	● 251,00
NUSS USA	NSYC ■■■ 0700 700 □□	C	● 288,70
NUSS USA	NSYD ■■■ 0700 700 □□	D	● 344,50

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
B K N gebürstet   natur geölt
B K W gebürstet   weiss geölt

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

WANDPANEELLE

# Wandpaneele

Aktuelle Wohntrends entwickeln sich deutlich in Richtung Holzwandverkleidungen. Das mafi Naturholz an der Wand wird somit zum echten Blickfang. Klare Raumkonzepte mit dem Attribut der Nachhaltigkeit können sowohl im privaten Bereich, beispielsweise als Holzwand fürs Schlafzimmer sowie für Unternehmen oder Praxen besondere Wärme und Geborgenheit vermitteln. Ein besonders natürliches Design ist das Ergebnis eines reduzierten Materialmix, der bei der Bodenwahl, sowie bei der Wandverkleidung dasselbe Material benutzt.

## mafi Dielen als Wandakzent

Ein reduzierter Materialmix ist der Schlüssel zu hochwertigen Designkonzepten. Alle unsere Naturholzdiele können auch als Wandverkleidungen genutzt werden.

So kann die Bodenfläche gezielt als Akzent an der Wand wiederholt werden und je nach Position einen Bereich betonen oder auch den Raum optisch vergrößern.



## mafi Flex

Ein Naturholzboden der sich nicht an Konventionen hält und seine horizontale Lage verlässt, ein Naturholzboden der Möbel, Wände und Decken mit dem Boden vereint, eine Chance, eine Inspirationsquelle, eine Lösung – das ist mafi Flex.

Wir orientieren uns mit unseren Designs stets an der Natur. Die Idee zu dieser neuen Applikation folgte wie bereits so Vieles einem simplen Leitgedanken: Rückbesinnung auf den Ursprung. Der Stamm des Baumes ist rund. Erst durch die Bearbeitung durch den Menschen entstehen die geraden Holzbodendielen, die wir alle kennen. Warum also nicht dem natürlichen Material Holz auch einen Teil seiner natürlichen Form zurückgeben?

So ist die Idee für mafi Flex entstanden, die es ermöglicht Raumkonzepte zu erschaffen, die wie aus einem Guss zu sein scheinen.



## BOISERIE Linear

Die Fräsung durchdringt die Decklage und offenbart die schwarze Mittellage als Kontrast. Eine zusätzliche Längsfräsung der Zwischenräume mit dezenteren Rillen verstärkt den raumweitenden Effekt der Dielen.

Das klare, lineare Design eignet sich ideal zur Streckung von Raumhöhen und zur Akzentuierung von Bereichen im Innenraum.



## BOISERIE Reserve

Namentlich inspiriert durch die Weinkennzeichnung Reserve für besonders hochwertige Weine, bietet diese Variante eine zurückhaltende Optik.

Die dezente Fräsung vertieft die Decklage ohne dabei auf die Mittellage durchzustoßen. Dadurch entsteht ein Wechselbild zwischen veredelter Decklage und der zweiten, mit feinen Rillen durchzogenen, Holzebene.



# EICHE Astig Boiserie

Aufbau: Boiserie: Symmetrischer Dreischicht Aufbau für Boiserie Reserve / Symmetrischer Mehrschichtaufbau für Boiserie Linear

Fase/Verbindung: kleine Fase an den Seiten; Längsseits Nut und Feder

Sortierung: Die Dielen sind großteils gesundastig. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.



[EIEB BKW WPF]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Reserve (WPF) EIEB ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 198,90
Reserve (WPF) EIEB ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 205,80
Linear (WPM) EIEB ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 236,50
Linear (WPM) EIEB ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 243,40

Längen werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 2000/2400	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

B K N gebürstet | natur geölt

B K W gebürstet | weiss geölt

B K G gebürstet | grau geölt

### Oberflächen gegen Aufpreis

Chf / m<sup>2</sup>

B T Z gebürstet | tiefweiss | naturiert

B K X gebürstet | extrem weiss geölt

9,30

B K M gebürstet | 1x natur geölt 1x weiss geölt

B K A gebürstet | graphit grau geölt

B K T gebürstet | Rohholzoptik

Fußbodenheizungstauglich • Emissionsklasse E1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# EICHE Vulcano Medium Boiserie

Aufbau: Boiserie: Symmetrischer Dreischicht Aufbau für Boiserie Reserve / Symmetrischer Mehrschichtaufbau für Boiserie Linear

Fase/Verbindung: kleine Fase an den Seiten; Längsseits Nut und Feder

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Medium Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Die Dielen sind großteils gesundastig. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Reserve (WPF) EHVU ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 230,20
Reserve (WPF) EHVU ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 240,00
Linear (WPM) EHVU ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 267,80
Linear (WPM) EHVU ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 277,60

Längen werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 2000/2400	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

# EICHE Vulcano Boiserie

Aufbau: Boiserie: Symmetrischer Dreischicht Aufbau für Boiserie Reserve / Symmetrischer Mehrschichtaufbau für Boiserie Linear

Fase/Verbindung: kleine Fase an den Seiten; Längsseits Nut und Feder

Thermobehandlung: Wärmebehandlung Vulcano (ohne chemische Zusätze) die eine durchgängige Farbgebung im Querschnitt der Deck- und Rücklage aufweist. Farbunterschiede in der Optik sind typisch.

Sortierung: Die Dielen sind großteils gesundastig. Spannungsrisse bis 30 cm sowie Astrisse und kleine Äste werden mit passendem Holzkitt geschlossen. Kittstellen bis zu 25 mm Durchmesser sind möglich. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Reserve (WPF) EIVU ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 230,20
Reserve (WPF) EIVU ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 240,00
Linear (WPM) EIVU ■■■ 0000 160 □□	2000/2400 x 160 x 16	● 267,80
Linear (WPM) EIVU ■■■ 0000 190 □□	2000/2400 x 190 x 16	● 277,60

Längen werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 2000/2400	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Nicht Fußbodenheizungstauglich • Emissionsklasse E1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 10,50 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# ZIRBE Boiserie

Aufbau: Boiserie: Symmetrischer Dreischicht Aufbau für Boiserie Reserve / Symmetrischer Mehrschichtaufbau für Boiserie Linear

Fase/Verbindung: kleine Fase an den Seiten; Längsseits Nut und Feder

Sortierung: Typisches Oberflächenbild mit großen Ästen bis 100 mm Durchmesser und Splint (ca. 1/3 der Diele). Vereinzelt gekittete Risse bis max. 1/3 der Dielenlänge sind möglich.

Spannungsrisse in den Ästen sowie offene Stellen bis max. 25 mm Durchmesser werden ebenfalls mit passendem Holzkitt geschlossen. Kleine offene Risse und ungekittete Stellen im Millimeterbereich sind zulässig.



[ZIEB BKW WPF]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / m <sup>2</sup>
Reserve (WPF) ZIEB ■■■ 0000 155 □□	1980/2480 x 155 x 16	● 214,70
Reserve (WPF) ZIEB ■■■ 0000 190 □□	1980/2480 x 190 x 16	● 214,70
Linear (WPM) ZIEB ■■■ 0000 155 □□	1980/2480 x 155 x 16	● 252,30
Linear (WPM) ZIEB ■■■ 0000 190 □□	1980/2480 x 190 x 16	● 252,30

Längen werden nach Produktionsanfall geliefert

Fixdimensionen in mm	Chf / m <sup>2</sup>
Längen: 2000/2400	● 9,30

## OBERFLÄCHEN

### Oberflächen

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

## Zubehör für Wand- und Deckenmontage

### Schrauben zur Wandmontage

Spezialschrauben mit kleinem Kopf und Torx Gewinde in 3,2 x 40mm zur Wand- und Deckenmontage von mafi Naturholzdielen. 400 Stk. pro Verpackungseinheit.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
TORX Schraube EASYtop ZK 60° 3,2x40	VMSCHRAUBE001	400 Stk.	20,00

Nicht Fußbodenheizungstauglich • Emissionsklasse E1 • Gewicht pro m<sup>2</sup> 16 mm: 7,08 kg

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

**mafi**

TERRASSE

## Esche Vulcano Terrassendielen [EDMT]

Unsere ESCHÉ Vulcano Dielen werden durch eine spezielle, chemielose Thermobehandlung für die Verwendung im Außenbereich optimiert. Das daraus resultierende Farbenspiel ist zu Beginn im dunkelbraunen Spektrum und wird je nach Pflege und Witterung über die Jahre eine natürliche Patina entwickeln. Unsere spezielle Oberflächenbearbeitung schützt das Holz vor stehender Feuchtigkeit. Die unsichtbare Verschraubung kombiniert Ästhetik mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, da das Holz nicht verletzt wird. Benötigte Menge SenoFix: 2,2 Stk. pro lfm.



[EDMT]

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Chf / lfm.
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 1800 095 21	1800 x 095 x 21 ● 10,20
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 2200 095 21	2200 x 095 x 21 ● 10,80
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 2400 095 21	2400 x 095 x 21 ● 10,80
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 2500 095 21	2500 x 095 x 21 ● 10,80
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 2600 095 21	2600 x 095 x 21 ● 11,50
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 2800 095 21	2800 x 095 x 21 ● 11,50
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 3000 095 21	3000 x 095 x 21 ● 11,70
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 3200 095 21	3200 x 095 x 21 ● 12,40
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 3400 095 21	3400 x 095 x 21 ● 13,00
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 3600 095 21	3600 x 095 x 21 ● 13,70
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 3800 095 21	3800 x 095 x 21 ● 14,30
EDMT (95mm)	EDMT ■■■ 4000 095 21	4000 x 095 x 21 ● 15,00
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 1800 120 21	1800 x 120 x 21 ● 14,30
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 2200 120 21	2200 x 120 x 21 ● 15,00
EDMT (120mm)	EDMT ■■■ 2400 120 21	2400 x 120 x 21 ● 15,00
EDMT (120mm)	EDMT ■■■ 2500 120 21	2500 x 120 x 21 ● 15,00
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 2800 120 21	2800 x 120 x 21 ● 15,60
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 3000 120 21	3000 x 120 x 21 ● 16,70
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 3200 120 21	3200 x 120 x 21 ● 17,30
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 3400 120 21	3400 x 120 x 21 ● 17,90
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 3600 120 21	3600 x 120 x 21 ● 18,60
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 3800 120 21	3800 x 120 x 21 ● 19,20
EDMT (120 mm)	EDMT ■■■ 4000 120 21	4000 x 120 x 21 ● 19,90

### OBERFLÄCHEN

#### Oberflächen

G O R glatt gehobelt | bombiert | roh

## Terrassenverbinder Senofix II

Einfacher, fast unsichtbarer Terrassen-Verbinder für mafi Terrassendielen.

Lieferumfang:

- 100 Terrassenverbinder Senofix II
- 100 Edelstahlschrauben schwarz (4,2 x 43 mm)



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
SenoFix II SX 100 Stk.	MTSENO40316		151,90

Nicht Fußbodenheizungstauglich

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

**mafi**

# Terrassenzubehör

Zur Verlegung der mafi Terrassendielen bieten wir eine Vielzahl an hochwertigen als auch praktischen Lösungen. Angefangen bei der praktischen Verlegezwinge bis hin zur passenden Unterkonstruktion.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
JustiFix II JK 50 mm 25 Stk.	MTJUSTI33439	Standfuß für Aluschiene	217,00
JustiFix II JK 90 mm 20 Stk.	MTJUSTI33449	Standfuß für Aluschiene	209,00
JustiFix II JK 125 mm 20 Stk.	MTJUSTI33119	Standfuß für Aluschiene	243,00
JustiFix II JK 160 mm 16 Stk.	MTJUSTI33149	Standfuß für Aluschiene	206,20
JustiFix K 250 x 250 x 2 mm 20 Stk.	MTJUSTI41256	Kork Pad	80,70
JustiFix K 250 x 250 x 2 mm 160 Stk.	MTJUSTI41259	Kork Pad	595,30
JustiFix Adapter JA 35 mm 40 Stk.	MTJUSTI33389	Höhenadapter	114,70
JustiFix Adapter JA 70 mm 25 Stk.	MTJUSTI33399	Höhenadapter	87,20
TerrassenFix Zwinge III	MTTERRA35036	Verlegezwinge	220,20
Fugenabstandhalter Zwinge FAZ 6 5 Stk.	MTSIHGA40646	Abstandshalter für Verlegezwinge	101,70
TefaFix T 1100 mm beschichtet SC 9 15 Stk.	MTTEFAF52023	Aluschiene schwarz	424,20
TefaFix T 4400 mm beschichtet SC 9 40 Stk.	MTTEFAF52024	Aluschiene schwarz	4.028,40
TerrassenFix Tiefenbegrenzer TTB 1 Stk.	MTTERRA34992	Tiefenbegrenzer	57,30
TerrassenFix Aqua 1000 mm 10 Stk.	MTTERRA40459	Aluminium Drainagerost	814,00
TerrassenFix Aqua 4000 mm 10 Stk.	MTTERRA40472	Aluminium Drainagerost	3.395,50
TerrassenFix Aqua 4000 mm 5 Stk.	MTTERRA40475	Aluminium Drainagerost	1.856,30
TerrassenFix Aqua 4000 mm 20 Stk.	MTTERRA40473	Aluminium Drainagerost	6.628,00
TerrassenFix Air 4400 mm 5 Stk.	MTTERRA52064	Belüftungselement Aluminium	1.190,80
TerrassenFix Air 4400 mm 10 Stk.	MTTERRA52062	Belüftungselement Aluminium	2.310,60
TerrassenFix Air 4400 mm 20 Stk.	MTTERRA52063	Belüftungselement Aluminium	4.556,30
SIHGAFIX TX 20-77 mm 5 Stk.	MTSIHGA43612	Minimontagepack mit Langbits	67,30
BohrFix FB 4,2 x 28 mm TX 20 Vollgewinde 150 Stk.	MTBOHRF33929	zur Verschraubung der Unterkonstruktion untereinander	46,90
Alu-TeFix 5,0 x 51 mm 200 Stk.	MTTEFIX54016	Edelstahlschraube zur Befestigung von Holz auf Aluminium	103,90
Alu-TeFix 5,0 x 61 mm 200 Stk.	MTTEFIX54026	Edelstahlschraube zur Befestigung von Holz auf Aluminium	117,30
TeFix 5,0 x 50 mm 800 Stk.	MTTEFIX54326	Edelstahlschraube zur Befestigung von Holz auf Holz	253,50
TeFix 5,0 x 60 mm 200 Stk.	MTTEFIX54336	Edelstahlschraube zur Befestigung von Holz auf Holz	83,60
TeFix 5,0 x 70 mm 200 Stk.	MTTEFIX54346	Edelstahlschraube zur Befestigung von Holz auf Holz	92,70

**mafi**

ZUBEHÖR

# Sockelleisten passend zum Boden

Die Sockelleisten werden aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze gefertigt. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.



Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugsverhalten erreicht.

Die Sockelleisten sind in vier unterschiedlichen Höhenprofilen erhältlich. Die Abnahme ist nur im Bund möglich. Einzelne Leisten stehen nicht zum Verkauf.

✓ **Passend zum Boden**

✓ **Passende Kittfarbe**

✓ **Abnahme im Bündel**

Profil	Stück je Bündel	Laufmeter
Profil I	4 Stk.	9,6 Lfm.
Profil J	3 Stk.	7,2 Lfm.
Profil K	2 Stk.	4,8 Lfm.
Profil L	3 Stk.	7,2 Lfm.

Produkt	Leiste
EICHE / Korallen EICHE / Carving EICHE	EICHE Astig
EICHE Vulcano Medium / EICHE Country Vulcano Medium	EICHE Vulcano Medium
EICHE Vulcano / EICHE Country Vulcano / Tiger EICHE / Korallen EICHE Vulcano / Carving EICHE Vulcano	EICHE Vulcano
Nero EICHE	Nero EICHE
COR ESCHE	Cor ESCHE
UNI ESCHE	Uni ESCHE
ESCHE Vulcano Medium	ESCHE Vulcano Medium
NUSS USA	auf Anfrage
DOUGLASIE	auf Anfrage
LÄRCHE / LÄRCHE Country	LÄRCHE
LÄRCHE Vulcano	LÄRCHE Vulcano
TANNE	FICHTE
ZIRBE	FICHTE
FICHTE	FICHTE

# Sockelleisten im symmetrischen 3-Schicht Aufbau

## EICHE

Sockelleisten gefertigt aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.

Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugsverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.



Profil <b>I</b>	Profil <b>J</b>	Profil <b>K</b>	Profil <b>L</b>
Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]
2400 x 020 x 16 mm	2400 x 040 x 16 mm	2400 x 060 x 16 mm	2400 x 057 x 16 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil	Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.
EICHE Astig	EIS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 16,80
EICHE Astig	EIS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 19,40
EICHE Astig	EIS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 25,00
EICHE Astig	EIS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 19,40
EICHE Vulcano Medium	EHS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 18,10
EICHE Vulcano Medium	EHS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00
EICHE Vulcano Medium	EHS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 27,90
EICHE Vulcano Medium	EHS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00
EICHE Vulcano	EVS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 18,10
EICHE Vulcano	EVS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00
EICHE Vulcano	EVS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 27,90
EICHE Vulcano	EVS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00
Nero EICHE Vulcano	VNS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 18,10
Nero EICHE Vulcano	VNS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00
Nero EICHE Vulcano	VNS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 27,90
Nero EICHE Vulcano	VNS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 21,00

# Sockelleisten im symmetrischen 3-Schicht Aufbau

## ESCHE

Sockelleisten gefertigt aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.

Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.



Profil <b>I</b>	Profil <b>J</b>	Profil <b>K</b>	Profil <b>L</b>
Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]
2400 x 020 x 16 mm	2400 x 040 x 16 mm	2400 x 060 x 16 mm	2400 x 057 x 16 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil	Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.
COR ESCHE	CES <b>I</b> ■■■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil	● 14,00
COR ESCHE	CES <b>J</b> ■■■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil	● 16,80
COR ESCHE	CES <b>K</b> ■■■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil	● 21,00
COR ESCHE	CES <b>L</b> ■■■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil	● 16,80
UNI ESCHE	WES <b>I</b> ■■■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil	● 15,30
UNI ESCHE	WES <b>J</b> ■■■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil	● 16,80
UNI ESCHE	WES <b>K</b> ■■■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil	● 22,30
UNI ESCHE	WES <b>L</b> ■■■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil	● 16,80
ESCHE Vulcano Medium	EMS <b>I</b> ■■■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil	● 18,10
ESCHE Vulcano Medium	EMS <b>J</b> ■■■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil	● 21,00
ESCHE Vulcano Medium	EMS <b>K</b> ■■■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil	● 27,90
ESCHE Vulcano Medium	EMS <b>L</b> ■■■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil	● 21,00

# Sockelleisten im symmetrischen 3-Schicht Aufbau

## LÄRCHE & FICHTE

Sockelleisten gefertigt aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.

Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugsverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.



Profil <b>I</b>	Profil <b>J</b>	Profil <b>K</b>	Profil <b>L</b>
Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]	Dimension in mm [l x s x h]
2400 x 020 x 16 mm	2400 x 040 x 16 mm	2400 x 060 x 16 mm	2400 x 057 x 16 mm


Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil	Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.
LÄRCHE	LAS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 14,00
LÄRCHE	LAS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 15,30
LÄRCHE	LAS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 19,40
LÄRCHE	LAS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 15,30
LÄRCHE Vulcano	LVS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 15,30
LÄRCHE Vulcano	LVS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 18,10
LÄRCHE Vulcano	LVS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 22,30
LÄRCHE Vulcano	LVS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 18,10
FICHTE	FIS <b>I</b>	■ ■ ■ 2400 020 016	Dimensionen je nach Profil ● 11,10
FICHTE	FIS <b>J</b>	■ ■ ■ 2400 040 016	Dimensionen je nach Profil ● 12,60
FICHTE	FIS <b>K</b>	■ ■ ■ 2400 060 016	Dimensionen je nach Profil ● 15,30
FICHTE	FIS <b>L</b>	■ ■ ■ 2400 057 016	Dimensionen je nach Profil ● 12,60

# Minileiste

minileiste als Abschlussleiste zwischen Holzboden und Wand. 3 Stk.  
Wandklemmen pro lfm sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzklemmen auf  
Anfrage erhältlich.

Die minileiste ermöglicht eine neue Ästhetik für die Übergänge zwischen  
Raumelementen bzw. zwischen Fußboden und Wand. Im Mittelpunkt der  
Gestaltung dieses Systems standen die Maximen einer puristischen  
Ästhetik sowie ein möglichst hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. Dort zum  
Einsatz kommend, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch  
eingehalten werden müssen, kann die innovative minileiste als Abschluss- oder Übergangsprofil verwendet werden.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / lfm.
minileiste AL10X5 schwarz 2000x010x5mm	MLSW1052000010005	Lieferung in Stk.	14,90
minileiste AL16X5 schwarz 2000x016x5mm	MLSW1652000016005	Lieferung in Stk.	14,90
minileiste AL10X5 titan 2000x010x5mm	MLTT1052000010005	Lieferung in Stk.	14,90
minileiste AL16X5 titan 2000x016x5mm	MLTT1652000016005	Lieferung in Stk.	14,90

# Treppen 1/2

mafi Treppen werden in EICHE (Varianten siehe unten) im symmetrischen 3-Schicht-Aufbau aus Lamellen (Mehrblatt), Tischler-Multiplex-Platte und Lamellen (Mehrblatt) gefertigt. Die Treppenkante kann optional mit einer Rundung ( $r = 4 \text{ mm}$ ) oder einer Fase ( $3 \text{ mm}$ ) gefertigt werden. Sichtseite oben und vorne. Bei allen Treppen können die sichtbaren Seitenwangen gegen Aufpreis verschlossen werden. Passende Treppen zum gesamten mafi Portfolio können, neben den hier angeführten Beispielen, auf Anfrage produziert werden. Nicht-Sichtseiten mit Übermaß. Bei Bestellungen bitte Treppenformular verwenden.

**Profil A:** 1200 x 300 x 40 mm (Standard-Dimension falls nicht explizit anders bestellt)

Sonderstärken möglich  $> = 30 \text{ mm}$

**Profil B:** 1200 x 300 x 16|19 mm (Standard-Dimension falls nicht explizit anders bestellt)

Sonderstärken möglich  $< 30 \text{ mm}$

**Profil D:** 1200 x 300 (Trittstufe) / 180 (Setzstufe) x 40 mm


Vorgebohrt und mit fremder Feder versehen zur Montage auf der Baustelle. Optional ohne Schattenfuge. Lieferung als Einzelelemente. Fremdfeder lose dabei.

**Profil E:** 1200 x 300 x 16|19 mm

Kante auf Gehrung fertig verleimt. Abkantung 40 mm

**Profil F:** 1200 x 300 (Trittstufe) / 180 (Setzstufe) x 16|19 mm

Kante auf Gehrung fertig verleimt

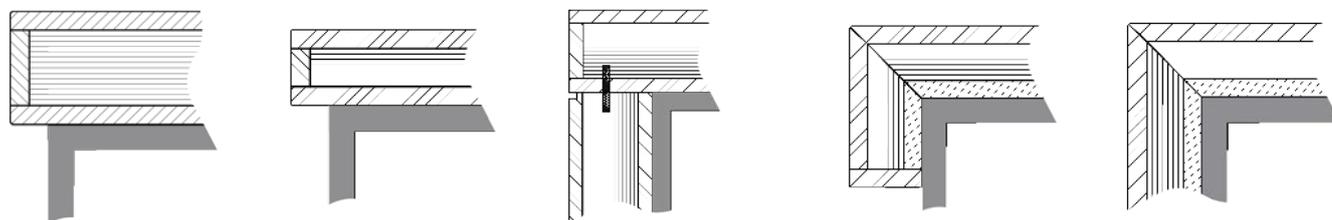

Profil	Profil	Profil	Profil	Profil
A	B	D	E	F

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Profil	Chf / Stk.
EICHE Astrein	EAMH <input type="checkbox"/>	A	● 240,00
EICHE Astrein	EAMH <input type="checkbox"/>	B	● 185,60
EICHE Astrein	EAMH <input type="checkbox"/>	D	● 339,00
EICHE Astrein	EAMH <input type="checkbox"/>	E	● 266,50
EICHE Astrein	EAMH <input type="checkbox"/>	F	● 331,90
EICHE Astig	EIMH <input type="checkbox"/>	A	● 240,00
EICHE Astig	EIMH <input type="checkbox"/>	B	● 185,60
EICHE Astig	EIMH <input type="checkbox"/>	D	● 339,00
EICHE Astig	EIMH <input type="checkbox"/>	E	● 266,50
EICHE Astig	EIMH <input type="checkbox"/>	F	● 331,90

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / Stk.	Chf / Stk.
Aufpreis pro sichtbarer Seitenwange Profil A + B	9,30	Aufpreis pro sichtbarer Seitenwange Profil D + E + F
		16,80

## OBERFLÄCHEN

Oberflächen
-------------

**B K N** gebürstet | natur geölt

**B K W** gebürstet | weiss geölt

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

# Treppen 2/2

mafi Treppen werden in EICHE (Varianten siehe unten) im symmetrischen 3-Schicht-Aufbau aus Lamellen (Mehrblatt), Tischler-Multiplex-Platte und Lamellen (Mehrblatt) gefertigt. Die Treppenkante kann optional mit einer Rundung ( $r = 4 \text{ mm}$ ) oder einer Fase ( $3 \text{ mm}$ ) gefertigt werden. Sichtseite oben und vorne. Bei allen Treppen können die sichtbaren Seitenwangen gegen Aufpreis verschlossen werden. Passende Treppen zum gesamten mafi Portfolio können, neben den hier angeführten Beispielen, auf Anfrage produziert werden. Nicht-Sichtseiten mit Übermaß. Bei Bestellungen bitte Treppenformular verwenden.

**Profil A:** 1200 x 300 x 40 mm (Standard-Dimension falls nicht explizit anders bestellt)

Sonderstärken möglich  $> = 30 \text{ mm}$

**Profil B:** 1200 x 300 x 16|19 mm (Standard-Dimension falls nicht explizit anders bestellt)

Sonderstärken möglich  $< 30 \text{ mm}$

**Profil D:** 1200 x 300 (Trittstufe) / 180 (Setzstufe) x 40 mm


Vorgebohrt und mit fremder Feder versehen zur Montage auf der Baustelle. Optional ohne Schattenfuge. Lieferung als Einzelelemente. Fremdfeder lose dabei.

**Profil E:** 1200 x 300 x 16|19 mm

Kante auf Gehrung fertig verleimt. Abkantung 40 mm

**Profil F:** 1200 x 300 (Trittstufe) / 180 (Setzstufe) x 16|19 mm

Kante auf Gehrung fertig verleimt

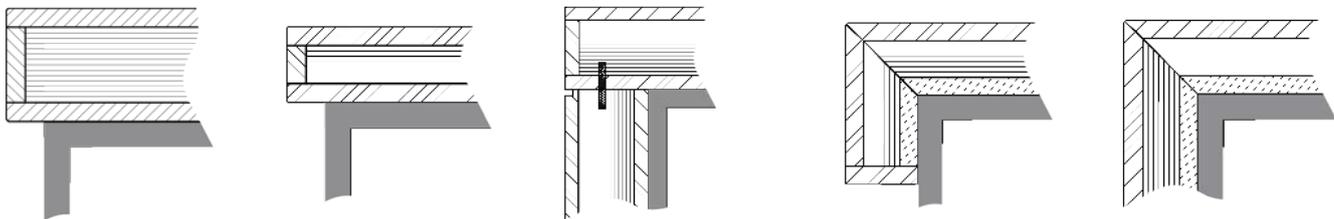

Profil	Profil	Profil	Profil	Profil
A	B	D	E	F

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Dimension in mm [l x b x s]	Profil	Chf / Stk.
EICHE Country	ECMH <input type="checkbox"/>	A	● 240,00
EICHE Country	ECMH <input type="checkbox"/>	B	● 185,60
EICHE Country	ECMH <input type="checkbox"/>	D	● 339,00
EICHE Country	ECMH <input type="checkbox"/>	E	● 266,50
EICHE Country	ECMH <input type="checkbox"/>	F	● 331,90
EICHE Vulcano	EIMV <input type="checkbox"/>	A	● 249,70
EICHE Vulcano	EIMV <input type="checkbox"/>	B	● 189,70
EICHE Vulcano	EIMV <input type="checkbox"/>	D	● 333,50
EICHE Vulcano	EIMV <input type="checkbox"/>	E	● 274,80
EICHE Vulcano	EIMV <input type="checkbox"/>	F	● 339,00

## VERLEGEFORMATE UND APPLIKATIONEN

Dimensionsangaben siehe Seite 9	Chf / Stk.	Chf / Stk.
Aufpreis pro sichtbarer Seitenwange Profil A + B	9,30	Aufpreis pro sichtbarer Seitenwange Profil D + E + F
		16,80

## OBERFLÄCHEN


Oberflächen
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gebürstet   natur geölt
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gebürstet   weiss geölt

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.

# HOlz TREPPENKANTEN - EICHE

Treppenkantenprofil gefertigt aus Naturholzteilen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen. Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.

Die Abnahme ist nur im Bund mit 2 Stk. (4,8 lfm) möglich. Einzelne Treppenkanten stehen nicht zum Verkauf. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes!

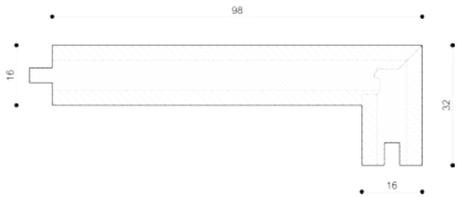

## Profil **G**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

## Profil **H**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil		Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.	
EICHE Astrein	EAT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	38,00
EICHE Astrein	EAT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	50,20
EICHE Astig	EIT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	35,30
EICHE Astig	EIT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	46,00
EICHE Sand	E5T	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	29,80
EICHE Sand	E5T	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	39,30
EICHE Country gold	E2T	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	29,80
EICHE Country gold	E2T	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	39,30
EICHE Country	ECT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	29,80
EICHE Country	ECT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	38,00
EICHE Vulcano Medium	EHT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	40,70
EICHE Vulcano Medium	EHT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	52,90
EICHE Vulcano	EVT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	40,70
EICHE Vulcano	EVT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	52,90
Nero EICHE Vulcano	VNT	<b>G</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	40,70
Nero EICHE Vulcano	VNT	<b>H</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	Dimensionen je nach Profil	52,90

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten! Lieferungen unabgeladen. Lieferung nur in Verpackungseinheiten. Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes! Angegebene Maße sind Deck- bzw. Verrechnungsmaße.



# Holz TREPPENKANTEN - NADELHOLZ

Treppenkantenprofil gefertigt aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.

Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugsverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.

Die Abnahme ist nur im Bund mit 2 Stk. (4,8 lfm) möglich. Einzelne Treppenkanten stehen nicht zum Verkauf.

Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes!

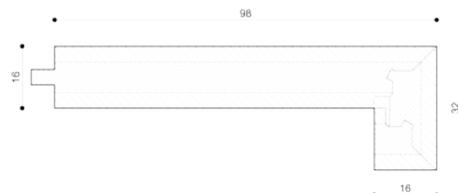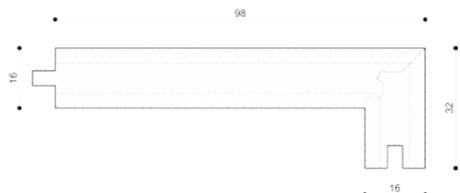

## Profil **G**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

## Profil **H**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil	Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.
LÄRCHE	LAT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	27,10
LÄRCHE	LAT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	35,30
LÄRCHE Vulcano	LVT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	31,10
LÄRCHE Vulcano	LVT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	42,00
DOUGLASIE	DOT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	28,50
DOUGLASIE	DOT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	36,50
TANNE	TAT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	23,10
TANNE	TAT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	31,10
ZIRBE	ZIT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	36,50
ZIRBE	ZIT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	47,40
FICHTE	FIT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	20,30
FICHTE	FIT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	25,80



# Holz TREPPENKANTEN - ESCHE & NUSS

Treppenkantenprofil gefertigt aus Naturholzdielen im Drei-Schicht-Aufbau lt. Skizze. Der Aufbau setzt sich aus ca. 4 mm Decklage sowie ca. 4 mm Gegenzug aus gleicher Holzart zusammen, dazwischen befindet sich eine Weichholzmittellage. Die Leisten werden auf Gehrung profiliert, formaldehydfrei verleimt und an der Sichtkante leicht gebrochen.

Durch die gemeinsame Fertigung von Boden und Leisten werden etwaige optische Abweichungen reduziert und auch ein besseres Verzugsverhalten erreicht. Sortierkriterien entnehmen Sie bitte den jeweiligen Holzbodensortierungen.

Die Abnahme ist nur im Bund mit 2 Stk. (4,8 lfm) möglich. Einzelne Treppenkanten stehen nicht zum Verkauf.

Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes!

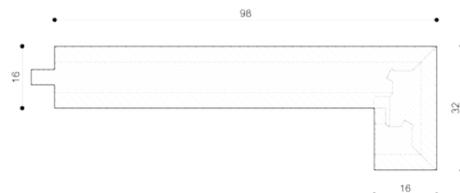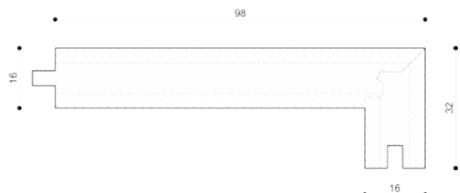

## Profil **G**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

## Profil **H**

Dimension in mm [l x s x h]

2400 x 032 x 16 mm

2400 x 032 x 19 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt/Artikelnummer	Profil	Dimension in mm [l x s x h]	Chf / lfm.
UNI ESCHE	WET <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	29,80
UNI ESCHE	WET <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	39,30
COR ESCHE	CET <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	28,50
COR ESCHE	CET <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	38,00
ESCHE Vulcano Medium	EMT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	32,50
ESCHE Vulcano Medium	EMT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	42,00
NUSS	NUT <b>G</b>	Dimensionen je nach Profil	54,20
NUSS	NUT <b>H</b>	Dimensionen je nach Profil	70,40

# Unterbodenkork

Verkauf pro Rolle.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Unterbodenkork Stärke: 2mm Rollen zu 10 x 1m	KOUB000001000102	Rollen zu 10 x 1 m = 10 m <sup>2</sup>	70,00
Unterbodenkork Stärke: 2mm Rollen zu 30 x 1m	KOUB000003000102	Rollen zu 30 x 1 m = 30 m <sup>2</sup>	199,60
Unterbodenkork Stärke: 4mm Rollen zu 10 x 1m	KOUB000001000104	Rollen zu 10 x 1 m = 10 m <sup>2</sup>	194,40

# PU-Matte

PRODUKTBECHREIBUNG: Ideal bei Fußbodenheizung. Hohe Trittschallverbesserung (17dB).

Wärmedurchlasswiderstand: 0,034 m<sup>2</sup> K/W.

Verkauf pro Rolle. Stärke: 2 mm // Rollen zu 30 x 1 m

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Ardex DS 102 PU-Unterlagsmatte, Stärke: 2mm Rollen zu 30 x 1m	KFUBARDEXDS102	Rollen zu 30000 x 1000 x 2 mm = 30 m <sup>2</sup>	505,40

# Bodenschutzmatte Abdeckvlies

PRODUKTBECHREIBUNG: Als Schutz für den Boden nach der Verlegearbeit.

Verkauf pro Rolle.

30000 x 1500 x 2 mm

50 m<sup>2</sup>

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Abdeckvlies Floorliner vapor 50000 x 1000 x 2 mm	BSMA50000100002		246,80

# Unterlagsmatte geschlitzt

VERBRAUCH: 1.000 - 1.200 g/m<sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit.

ANWENDUNGSBEREICH: Unterlagsmatte, geschlitzt zur streifenweisen Verklebung. Sorgt für Trittschalldämmung und angenehmes Gehgefühl. Fußbodenheizungstauglich. Verkauf pro Rolle 20 x 1 m = 20 m<sup>2</sup>

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Unterlagsmatte geschlitzt Unterboden 20000 x 1000 x 3 mm	SKUBLAY002000103	Rollen zu 20000 x 1000 x 3 mm = 20 m <sup>2</sup>	206,10

# Kleber

## mafi Connect - Parkettkleber

ANWENDUNGSBEREICH: Parkettklebstoff für Mehrschichtparkett. Emissionsarm.  
Nach Aushärtung verbleibt der 1-K-Klebstoff elastisch.

Gebindegröße 18kg

Verbrauch: ca. 1kg für 0,7m<sup>2</sup>



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Connect Parkettkleber	ARDKLEBER	1 Gebinde = 18 kg	226,80

## Dielenleim / Schwimmende Verlegung

### Leim D6085

VERBRAUCH: Eine Flasche reicht für ca. 15 - 20 m<sup>2</sup>. Bei Nut / Federverleimung.

ANWENDUNGSBEREICH: Für alle Verleimungen mit hohen Anforderungen sowie Fugenverleimungen von Fußbodendielen (Nut / Federverleimung). Beanspruchungsklasse D3.

LAGERHINWEISE: Nicht unter +5° C lagern – FROSTEMPFLINDLICH.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Wakol D 6085 - LEIM (in praktischer Flasche zu 750 g)	WKUB000608500750	750 g / Flasche	18,10

## Reinigung im Zuge der Verlegung

### Reinigungstücher RT 5960

ANWENDUNGSBEREICH: Imprägnierte gut saugende Tücher zur Reinigung der Hände und Werkzeuge, von oberflächenfertigen Parketten und Glattbelägen speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten PU-Klebstoffen, Ölen, Fetten und Lacken. Mit wiederverschließbarer Entnahmeöffnung.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
RT 5960 - Reinigungstücher Unterboden	WKUB000596000150	1 Gebinde = 150 Stück	63,50

# Dehnfugen im Holzboden

## Rundschnur

PRODUKTBESCHREIBUNG: Zum Einlegen in Trennfugen. Mindert den Verbrauch von Fugenmasse.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Rundschnur 100 lfm Stärke: 6 mm	BLZURS06	1 Karton = 100 lfm	36,30

## Fugenmasse Alkoxy

[zum Ausfüllen der Trennfugen]

PRODUKTBESCHREIBUNG: Für Randfugen sowie kleinere Trennfugen. Nicht schleifbar!

FARBE: weitere Farben auf Anfrage

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Fugenmasse Ottoseal S125 matt Eiche hell	BLZUFM010310EI	310 ml Kartusche	21,40
Fugenmasse Ottoseal S125 matt Eiche dunkel / C7104	BLZUFM010310TB	310 ml Kartusche	21,40

## Verlegewerkzeug

### Schlagklotz

Der Schlagklotz wurde speziell für mafi Dielen entwickelt.

Die optimale Passform auf die Decklage- und Federkonstruktion lässt die Kräfte ausgewogen wirken und verhindert gleichzeitig Berührungen mit dem etwaigen Kleberbett.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Schlagklotz Zubehör mit Handgriff	BLZUSK002	1 Stück	72,60

### Einweg-Zahnpachtel B13

Um eine optimale Dielenhaftung zu erzielen, ist es notwendig genügend Kontaktpunkte zwischen Dielen und Kleber herzustellen.

Durch die höheren Klebelinien wird die optimale Haftung speziell bei langen Dielen unterstützt.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Einwegspachtel für Kleberauftrag	WKUB000SPACEW00	1 Stück	7,80

**mafi**

PFLEGE

# Pflegeprodukte

## Holzbodenöl

Das mafi Holzbodenöl dient dem Nachölen nach der Verlegung. So wird dem Kunden eine perfekte Oberfläche übergeben und der Boden erhält zusätzliche Widerstandskraft. Das Öl wird idealerweise mit einem weißen Pad und einer Einscheibenmaschine aufgetragen. Mit Hilfe eines Schafwollpads muss der Boden anschließend noch poliert werden. Das Öl ist selbstentzündlich - deshalb müssen alle Stoffe sofort nach der Verwendung in Wasser getaucht werden und im Außenbereich entsorgt werden.



## Holzbodenöl natur

Ergiebigkeit per Liter: ca. 60 - 90 m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Holzes) zur Nachbehandlung bereits geölter Böden / ca. 8 - 12 m<sup>2</sup> für rohes Holz bei zweimaligem Auftrag

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenöl natur 1,0 l Einzelgebinde	HOPP00N0010001	1 l Einzelgebinde	35,30
Holzbodenöl natur 1,0 l x 6 Stk./Karton	HOPP00N0010006	1 l x 6 Stk./Karton	185,10
Holzbodenöl natur 2,5 l Einzelgebinde	HOPP00N0025001	2,5 l Einzelgebinde	72,70
Holzbodenöl natur 2,5 l x 4 Stk./Karton	HOPP00N0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	268,80

## Holzbodenöl weiss

Ergiebigkeit per Liter: ca. 60 - 90 m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Holzes) zur Nachbehandlung bereits geölter Böden / ca. 8 - 12 m<sup>2</sup> für rohes Holz bei zweimaligem Auftrag

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenöl weiss 1,0 l Einzelgebinde	HOPP00W0010001	1 l Einzelgebinde	36,40
Holzbodenöl weiss 1,0 l x 6 Stk./Karton	HOPP00W0010006	1 l x 6 Stk./Karton	187,30
Holzbodenöl weiss 2,5 l Einzelgebinde	HOPP00W0025001	2,5 l Einzelgebinde	77,10
Holzbodenöl weiss 2,5 l x 4 Stk./Karton	HOPP00W0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	273,20

## Holzbodenöl grau

Ergiebigkeit per Liter: ca. 60 - 90 m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Holzes) zur Nachbehandlung bereits geölter Böden / ca. 8 - 12 m<sup>2</sup> für rohes Holz bei zweimaligem Auftrag

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenöl grau 1,0 l Einzelgebinde	HOPP00G0010001	1 l Einzelgebinde	37,50
Holzbodenöl grau 1,0 l x 6 Stk./Karton	HOPP00G0010006	1 l x 6 Stk./Karton	198,30

# Holzbodenseife

Die mafi Pflegemittel sind Reinigung und vor allem Pflege in Einem! Die mafi Holzbodenseife hat einen hohen Fettanteil und wirkt daher wie ein leichtes Nachölen auf den Boden. Die Holzfasern bleiben dadurch geschmeidig und flexibel.



Allgemeine Verschmutzungen werden an das Fett gebunden und sind somit wieder leicht zu entfernen. Regelmäßige Pflege mit mafi Holzbodenseife ist der Garant dafür, dass Ihr mafi Naturholzboden all seine positiven Eigenschaften über die Jahre behält.

## Holzbodenseife natur

SEIFENMISCHUNG: 5 l warmes Wasser + 125 ml Holzbodenseife

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenseife natur 1,0 l Einzelgebinde	HSP00N0010001	1 l Einzelgebinde	19,80
Holzbodenseife natur 1,0 l x 6 Stk./Karton	HSP00N0010006	1 l 6 Stk./Karton	99,10
Holzbodenseife natur 2,5 l Einzelgebinde	HSP00N0025001	2,5 l Einzelgebinde	35,30
Holzbodenseife natur 2,5 l x 4 Stk./Karton	HSP00N0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	132,20
Holzbodenseife natur 5,0 l Einzelgebinde	HSP00N0050001	5 l Einzelgebinde	66,10
Holzbodenseife natur 5,0 l x 4 Stk./Karton	HSP00N0050004	5 l x 4 Stk./Karton	244,60

## Holzbodenseife weiss

SEIFENMISCHUNG: 5 l warmes Wasser + 125 ml Holzbodenseife

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenseife weiss 1,0 l Einzelgebinde	HSP00W0010001	1 l Einzelgebinde	20,90
Holzbodenseife weiss 1,0 l x 6 Stk./Karton	HSP00W0010006	1 l 6 Stk./Karton	103,60
Holzbodenseife weiss 2,5 l Einzelgebinde	HSP00W0025001	2,5 l Einzelgebinde	39,70
Holzbodenseife weiss 2,5 l x 4 Stk./Karton	HSP00W0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	143,20
Holzbodenseife weiss 5,0 l Einzelgebinde	HSP00W0050001	5 l Einzelgebinde	68,30
Holzbodenseife weiss 5,0 l x 4 Stk./Karton	HSP00W0050004	5 l x 4 Stk./Karton	260,00

## Holzbodenseife grau

SEIFENMISCHUNG: 5 l warmes Wasser + 125 ml Holzbodenseife

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzbodenseife grau 2,5 l Einzelgebinde	HSP00G0025001	2,5 l Einzelgebinde	41,90
Holzbodenseife grau 2,5 l x 4 Stk./Karton	HSP00G0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	156,40

## Pflegeölbalsam

mafi Pflegeölbalsam ist in Wasser emulgiertes Öl und wird idealerweise mit einem Baumwoll-Flächenwischer aufgetragen. Mit Hilfe eines Schafwollpadaufsatzes kann der Boden anschließend noch poliert werden, um einen schönen Glanz zu erzeugen.

Der Boden ist nach ca. vier Stunden wieder völlig getrocknet. Der Pflegeölbalsam wird neben der Erreichung eines Glanzeffekts auch zur Auffrischung von Böden verwendet.



## Pflegeölbalsam natur

Verleiht matten Böden durch Einpolieren einen schönen Glanz.  
Ergiebigkeit per Liter: ca. 20 m<sup>2</sup> ( je nach Saugfähigkeit des Holzes).

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Pflegeölbalsam natur 2,5 l Einzelgebinde	PBPP00N0025001	2,5 l Einzelgebinde	49,60
Pflegeölbalsam natur 2,5 l x 4 Stk./Karton	PBPP00N0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	181,80

## Pflegeölbalsam weiss

Verleiht matten Böden durch Einpolieren einen schönen Glanz.  
Ergiebigkeit per Liter: ca. 20 m<sup>2</sup> ( je nach Saugfähigkeit des Holzes).

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Pflegeölbalsam weiss 2,5 l Einzelgebinde	PBPP00W0025001	2,5 l Einzelgebinde	55,10
Pflegeölbalsam weiss 2,5 l x 4 Stk./Karton	PBPP00W0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	209,30

## Pflegeset

Das Pflegeset enthält die Holzbodenseife zur regelmäßigen Pflege und den Pflegeölbalsam zum Auffrischen oder Polieren des mafi Naturholzbodens. Ebenfalls inkludiert sind eine Dosierungspumpe für das Seifengebinde und eine Sprühflasche für den Pflegeölbalsam. Das Schafwoll-Handpad wird zum Polieren verwendet. Die mafi Pantoffel bestehen ebenfalls aus Schafwolle und sind eine Wohltat für Sie und Ihren Boden.



## Pflegeset natur

Das perfekte Starterset für Ihren mafi Naturholzboden!

Das Pflegeset enthält die Holzbodenseife zur regelmäßigen Pflege und den Pflegeölbalsam zum Auffrischen oder Polieren des mafi Naturholzbodens. Ebenfalls inkludiert sind eine Dosierungspumpe für das Seifengebinde und eine Sprühflasche für den Pflegeölbalsam. Das Schafwoll-Handpad wird zum Polieren verwendet. Die mafi Pantoffel bestehen ebenfalls aus Schafwolle und sind eine Wohltat für Sie und Ihren Boden.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
Pflegeset natur 1 Karton	PSPP00N0000001	1 Karton	112,40

## Pflegeset weiss

Das perfekte Starterset für Ihren mafi Naturholzboden!

Das Pflegeset enthält die Holzbodenseife zur regelmäßigen Pflege und den Pflegeölbalsam zum Auffrischen oder Polieren des mafi Naturholzbodens. Ebenfalls inkludiert sind eine Dosierungspumpe für das Seifengebinde und eine Sprühflasche für den Pflegeölbalsam. Das Schafwoll-Handpad wird zum Polieren verwendet. Die mafi Pantoffel bestehen ebenfalls aus Schafwolle und sind eine Wohltat für Sie und Ihren Boden.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
Pflegeset weiss 1 Karton	PSPP00W0000001	1 Karton	114,60

## Trouble Shooter Set

Das Trouble Shooter Set ist das ideale Starterset zur Werterhaltung Ihres mafi Naturholzbodens.

Inhalt:

- 1x Spot Stop ® Fettfleckentferner - Sprühdose
- 1x Entgrauer
- 1x Moptuch
- 2x Schafwollpad für Hand- und Schwingschleifer
- 2x Poliervlies weiss für Hand- und Schwingschleifer
- 1x Schmutzradiergummi
- 1x Polierpad
- 1x Einlegeblatt mit Kurzbeschreibung
- 1x Pflegefibel



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
Trouble Shooter Set	TSP00N0000001	1 Karton	63,30

# Ausschließlich zur Verarbeitung durch Professionisten

## Profiöl

Für gewerblichen Bereich (Öl mit Lösemittelanteil), oxidativ trocknend.

[Schnelle Aushärtung]

- Ergiebigkeit per Liter: ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> für rohes Holz bei zweimaligem Auftrag.
- Ergiebigkeit per Liter: ca. 40 - 80 m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Holzes) zur Nachbehandlung bereits geölter Böden.



## Profiöl natur

Für gewerblichen Bereich (Öl mit Lösemittelanteil), oxidativ trocknend.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Profiöl natur 5,0 l Einzelgebinde	POPP00N0050001	5 l Einzelgebinde	126,70
Profiöl natur 5,0 l x 4 Stk./Karton	POPP00N0050004	5 l x 4 Stk./Karton	484,70

## Profiöl weiss

Für gewerblichen Bereich (Öl mit Lösemittelanteil), oxidativ trocknend.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Profiöl weiss 5,0 l Einzelgebinde	POPP00W0050001	5 l Einzelgebinde	148,70
Profiöl weiss 5,0 l x 4 Stk./Karton	POPP00W0050004	5 l x 4 Stk./Karton	583,80

# Holzlauge

[Gefahrgut]

Holzlauge stellt gemäß Transportvorschriften ein Gefahrgut dar.  
Es muss mit gesonderten Versandauflagen gerechnet werden.



## Holzlauge klar

Ergiebigkeit per Liter: ca. 5 - 8 m<sup>2</sup>

Klar: Für antiken Charakter des Holzes.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzlauge klar 2,5 l Einzelgebinde	HLPP00N0025001	2,5 l Einzelgebinde	35,30
Holzlauge klar 2,5 l x 4 Stk./Karton	HLPP00N0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	125,60

## Holzlauge weiss

Ergiebigkeit per Liter: ca. 5 - 8 m<sup>2</sup>

Weiss: Zur Beibehaltung der Helligkeit des Holzes.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Holzlauge weiss 2,5 l Einzelgebinde	HLPP00W0025001	2,5 l Einzelgebinde	36,40
Holzlauge weiss 2,5 l x 4 Stk./Karton	HLPP00W0025004	2,5 l x 4 Stk./Karton	127,80

## Spezialreiniger

Bei starken Verunreinigungen auf geölte Holzoberflächen. pH-Wert = 9,5 – 9,7  
ERGIEBIGKEIT: ca. 20 – 50 m<sup>2</sup> (je nach Verschmutzung)

Gebrauchsanweisung:

1. Ca. ½ Liter Spezialreiniger mit 10 Liter warmem Wasser mischen.
2. Mit einem Wischmop o. ä. nass auftragen, kurz einwirken lassen und mit grünem Schleifvlies (maschinell oder per Hand) die verschmutzten Oberflächen bearbeiten. Bei Vulcano-Böden kein grünes Pad verwenden, da Scheuerspuren sichtbar werden können. Wichtig: Immer nur kleine Flächen, max. 10 – 15 m<sup>2</sup>, bearbeiten. Mit klarem Wasser die Schmutzlösung sofort aufnehmen (stets mit zwei Eimern arbeiten!). Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen.
3. Mit klarem Wasser nachwischen, es darf keine Spezialreinigerlösung auf der Holzoberfläche verbleiben.
4. Nach vollständiger Durchtrocknung der Holzoberfläche muss mit mafi Holzbodenöl oder mit mafi Profiöl nachgeölt werden.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Spezialreiniger 1,0 l Einzelgebinde	SRPP00N0010001	1 l Einzelgebinde	19,80
Spezialreiniger 1,0 l x 6 Stk./Karton	SRPP00N0010006	1 l 6 Stk./Karton	103,60

## Holzentgrauer

Der mafi Entgrauer dient zur Entfernung von unterschiedlichen Flecken wie Urin von Haustieren, Oxidationsspuren, Rändern von Blumentöpfen und dergleichen, dunklen Stellen, als zusätzliches Hilfsmittel zur Entfernung von alten Rotweinflecken und Resten von Fugenmasse.

Die betroffene Stelle wird zuerst mit Wasser angefeuchtet. Anschließend wird der Entgrauer mit einem Pinsel auf die betroffene Stelle aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser in Kombination mit der mafi Holzbodenseife ausgewaschen. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

VORSICHT: Der Entgrauer bleicht das Holz aus – deshalb sollte die Einwirkzeit nicht zu lange dauern und keine Rückstände zurückgelassen werden. Das Ergebnis ist erst nach vollständiger Trocknung sichtbar. Die Entscheidung über eine etwaige, erneute Behandlung sollte auf Basis der dann sichtbaren Holzfarbe getroffen werden.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Entgrauer Pflegeprodukte	FEPP00N0250001	250 ml Einzelgebinde	13,20

## Spot Stop ® Fettfleckentferner

Der mafi Spotstop dient zur einfachen Entfernung von Fettflecken auf mafi Naturholzböden. [Gefahrgut]

Gebrauchsanweisung:

1. Fettfleck mit einem Fön kurz anwärmen – dadurch verflüssigt sich das Fett wieder.
2. In ca. 20 cm Abstand den Fleck direkt besprühen.
3. Ca. drei Minuten einwirken lassen.
4. Anschließend mit warmem Wasser und der passenden mafi Holzbodenseife über die Stelle wischen (nicht scheuern!).
5. Nachdem die Stelle getrocknet ist, überprüfen ob der Fleck verschwunden ist. Ansonsten Vorgang wiederholen.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Geb.
Spot Stop ® Fettfleckentferner 150 ml Sprühdose	SSPP00N0150001	150 ml	16,50

# Maschinelle Oberflächenbehandlung

## Einscheibenmaschine Cleanfix PE 300 Floor Mac

Mit Treibteller für privaten Bereich.

Gut geeignet zum Reinigen und Polieren – auch für Treppenreinigung geeignet.

Technische Daten: 500 Watt · Oszillationszahl: 1.450 pro Min. · Gewicht: 13 kg

Lieferzeit: Auf Anfrage! Einzelversand: Lieferung per Paketdienst (Frachtkosten auf Anfrage).



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Einscheibenmaschine Cleanfix PE 300 Floor Mac Pflege Zubehör	MAPZ3301450500	330 mm Durchmesser	870,30

## Schleifvlies grün für Maschine



Zum Einmassieren von Öl (nicht für Vulcano-Böden geeignet).

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Schleifvlies grün 406mm	SGPZ0000406001	406 mm (ca. 1 cm Stärke)	9,40
Schleifvlies grün 406 mm Pflege Zubehör - 10 Stk./Karton	SGPZ0000406010	406 mm (ca. 1 cm Stärke) 10 Stk./Karton	76,60
Schleifvlies grün 330mm	SGPZ0000330001	330 mm (ca. 1 cm Stärke)	7,20
Schleifvlies grün 330mm - 10 Stk./Karton	SGPZ0000330010	330 mm (ca. 1 cm Stärke) 10 Stk./Karton	52,90

## Poliervlies weiss für Maschine



Zum Nachpolieren von Öl.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Poliervlies weiss 406mm	SWPZ0000406001	406 mm (ca. 2 cm Stärke)	19,80
Poliervlies weiss 406mm 5 Stk./Karton	SWPZ0000406005	406 mm (ca. 2 cm Stärke) 5 Stk./Karton	88,10
Poliervlies weiss 330mm	SWPZ0000330001	330 mm (ca. 2 cm Stärke)	14,90
Poliervlies weiss 330mm 5 Stk./Karton	SWPZ0000330005	330 mm (ca. 2 cm Stärke) 5 Stk./Karton	66,10

## Schafwollpad für Maschine



Zum Polieren von geölten oder seifengepflegten Flächen – schöner seidenmatter Glanz.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Schafwollpad 406mm Pflege Zubehör	SSPZ0000406001	406 mm (ca. 1 cm Stärke)	9,90
Schafwollpad 406mm Pflege Zubehör 10 Stk./Karton	SSPZ0000406010	406 mm (ca. 1 cm Stärke) 10 Stk./Karton	88,10
Schafwollpad 330mm Pflege Zubehör	SSPZ0000330001	330 mm (ca. 1 cm Stärke)	9,40
Schafwollpad 330mm Pflege Zubehör 10 Stk./Karton	SSPZ0000330010	330 mm (ca. 1 cm Stärke) 10 Stk./Karton	81,50

# Manuelle Oberflächenbehandlung

## Handpadhalter



Passend für:

- Schleifvlies grün für Hand- und Schwingschleifer
- Poliervlies weiss für Hand- und Schwingschleifer
- Schafwollpad für Hand- und Schwingschleifer

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Handpadhalter für Handpads	RHPZ000000001	280 x 150 mm	31,40

## Schleifvlies grün für Hand- und Schwingschleifer



Zum Einmassieren von Öl (nicht für Vulcano-Böden geeignet). Dimension: 280 x 150 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Schleifvlies grün für Hand- und Schwingschleifer	SGPZ000HAND001	280 x 150 mm	3,90
Schleifvlies grün für Hand- und Schwingschleifer - 25 Stk./Karton	SGPZ000HAND025	280 x 150 mm 25 Stk./Karton	67,20

## Poliervlies weiss für Hand- und Schwingschleifer



Zum Nachpolieren von Öl. Dimension: 280 x 150 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Poliervlies weiss für Hand- und Schwingschleifer	SWPZ000HAND001	280 x 150 mm	3,90
Poliervlies weiss für Hand- und Schwingschleifer 25 Stk./Karton.	SWPZ000HAND025	280 x 150 mm 25 Stk./Karton	71,60

## Schafwollpad für Hand- und Schwingschleifer



Zum Polieren von geölten oder seifengepflegten Flächen – schöner seidenmatter Glanz. Dimension: 280 x 150 mm

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Schafwollpad für Hand- und Schwingschleifer Pflege Zubehör	SSPZ000HAND001	280 x 150 mm	6,10
Schafwollpad für Hand- und Schwingschleifer Pflege Zubehör 10 Stk./Karton	SSPZ000HAND010	280 x 150 mm 10 Stk./Karton	48,50

# Öl- oder Laugenroller

Mit Stielhalter.  
Abmass: 250 mm



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Öl- oder Laugenroller Pflege Zubehör	ROPZ0000000001	250 mm	19,80
Ersatzrolle für Öl- oder Laugenroller Pflege Zubehör	REPZ0000000001	250 mm	10,40

# Moosgummi Wischer

Für Auftrag und Verteilen von mafi Pflegeölbalsam.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Moosgummiwischer Pflege Zubehör	MGPZ0000001	450 mm	8,50

# Sprühflasche

Für punktuellen Auftrag von konzentrierter Holzbodenseife/Wasser Mischung.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Sprühflasche Pflege Zubehör	SFPZ0000000000	0,5 l	13,20

# Dosierpumpe

ANWENDUNGSBEREICH: Für 2,5- oder 5- Liter-Gebinde.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Dosierpumpe 2,5l Pflege Zubehör	DPPZ0000025001	2,5 l Stk.	16,50
Dosierpumpe 5l Pflege Zubehör	DPPZ0000050001	5 l Stk.	16,50

# Wischesysteme

## mafi Set Ultraspeed Pro

Dimension Trolley gesamt: 560 x 380 x 900 mm  
Länge Teleskopstiel: 1000 - 1800 mm

Das komplette Nass-Flachwischsystem Ultraspeed ist eine gelungene Symbiose von intensiver Reinigung und einer revolutionären leistungsstarken Presse. Gut geeignet für große Flächen und Objektbereiche.

Das Set umfasst:

- mafi Ultraspeed Pro Mophalter (40 cm)
- mafi Ultraspeed Pro Teleskopstiel (100 - 180 cm)
- mafi Ultraspeed Pro Doppelfahreimer mit Presse (1 x 10 l + 1 x 25 l)
- mafi Ultraspeed Pro Mop (Baumwolle)



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Set	VIPZULTRASETPRO	560 x 380 x 900 mm	209,30

## mafi Ultraspeed Pro Doppelfahreimer

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro:  
zwei Eimer mit einmal 25 l und einmal 10 l Fassungsvermögen kombiniert mit Fahrgestell und Presse



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Doppelfahreimer mit Presse	VIPZULTRAPRO147209	1 x 10 l + 1 x 25 l	187,30

## mafi Ultraspeed Pro Ersatzeimer

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro:  
Ein Ersatzeimer mit 10 l oder mit 25 l Fassungsvermögen



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Ersatzeimer 10 l	VIPZULTRA147250	1 Stk. 10 l	33,00
mafi Ultraspeed Pro Ersatzeimer 25 l	VIPZULTRA114002	1 Stk. 25 l	33,00

# mafi Ultraspeed Pro Presse

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Presse	VIPZULTRA113972	1 Stk.	57,30

# mafi Ultraspeed Pro Teleskopstiel

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro:  
mafi Ultraspeed Teleskopstiel, zu kombinieren mit mafi Ultraspeed Mophalter



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Teleskopstiel	VIPZULTRA111380	1 Stk. 1000 - 1800 mm	27,50

# Spraymop Stiel

Edelstahl-Wischmopstiel mit integriertem Sprühsystem - auch für Set Ultraspeed Pro verwendbar.

Kapazität: 350ml ausreichend für bis zu 75m<sup>2</sup>

Der Wischmopstiel mit integriertem Sprühsystem ist die perfekte Wahl für die schnelle und einfache Reinigung von mafi Naturholzböden. Der Mop ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein Sprühsystem, mit dem die Holzbodenseife direkt auf den Boden aufgetragen wird, während Sie wischen.

Dank des integrierten Sprühsystems muss kein zusätzlicher Eimer mit Wasser und Holzbodenseife verwendet werden. Stattdessen kann der Mop einfach direkt mit einem Seife- und Wassergemisch befüllt werden. Anschließend den Griff drücken, um das Seifenwasser zu aktivieren und auf den Boden zu sprühen.

Mophalter, Taschenmop und Seife sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Spraymop Stiel	VIPZSPRAY151514	145 cm	68,30

## mafi Ultraspeed Pro Mophalter

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro:  
mafi Ultraspeed Mophalter, zu kombinieren mit mafi Ultraspeed Teleskopstiel



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Wischmophalter 40 cm	VIPZULTRA113970	40 cm	27,50

## mafi Ultraspeed Pro Mop (Baumwolle)

passend zu mafi Set Ultraspeed Pro:  
mafi Ultraspeed Mop aus Baumwolle



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Ultraspeed Pro Mop 40 cm	VIPZULTRA128660	40 cm	15,40

## Wischmop „Cotton“

Mit Auswringpatent aus Baumwolle.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Karton
Wischmop Baumwolle	WMPZCOTTON0001	143 mm	44,10
Wischmop Baumwolle 5 Stk./Karton	WMPZCOTTON0005	143 mm 5 Stk./Karton	176,30
Ersatzwischmop Baumwolle	WMPZCOTERS0001	1 Stk.	22,00

## Taschenmop Baumwolle

Universeller Baumwoll-Mop - auch für Set Ultraspeed Pro verwendbar.



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Taschenmop 40 cm	VIPZTASCH102724	40 cm	13,20

# Filz Kollektion

## Filz Pantoffel

Europäische Größentabelle:

S = 36 - 38

M = 39 - 40

L = 41 - 44

XL = 45 - 48



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Filz Pantoffel - Small	FPPZ000000S000		21,50
Filz Pantoffel - Medium	FPPZ000000M000		21,50
Filz Pantoffel - Large	FPPZ000000L000		21,50
Filz Pantoffel - XLarge	FPPZ000000XL000		21,50

## Filz Überschuh

Die Idee zum mafi Überschuh entstand aus dem Kernbereich der Marke mafi, den Holzböden. Hochwertiges Parkett gilt es nach der Verlegung bis zum Einzug besonders vor etwaigen Bauarbeiten zu schützen. Aber auch bei bester Planung zeigt sich immer wieder in der Realität, dass bereits mit Holzboden verlegte Räume erneut durch ArbeiterInnen betreten werden müssen.



Der mafi Überschuh aus natürlichem Filz ist so konzipiert, dass er über handelsüblichen Arbeitsschuhen getragen werden kann. Die dicke aber dennoch weich-federnde Sohle minimiert das Risiko von Kratzer, Verschmutzungen und generellen Beschädigungen durch etwaige Fremdkörper in den Schuhsohlen. Zwei bis drei Paare strategisch auf der Baustelle verteilt, helfen Ihren Holzboden gut durch die Bauzeit zu bringen.

Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
mafi Filz Überschuh	FPPZ000XXXL000		25,90

## Pantoffel "Wüdara"

Europäische Größentabelle:

S = 36 - 38

M = 39 - 40

L = 41 - 44

XL = 45 - 48



Empf. Preis, alle exkl. MwSt.

Produkt	Artikelnummer	Dimension/VPE/Menge	Chf / Stk.
Filz Pantoffel - Wüdara S	FPPZWUD000S000		28,60
Filz Pantoffel - Wüdara M	FPPZWUD000M000		28,60
Filz Pantoffel - Wüdara L	FPPZWUD000L000		28,60
Filz Pantoffel - Wüdara XL	FPPZWUD000XL000		31,90

# Produktspezifische Hinweise

## Gelaugte Oberflächen

Bei Oberflächen mit Laugenbehandlung können sich starke Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen ergeben. Diese harmonisieren sich mit der Zeit und durch regelmäßige Pflege mit mafi Holzbodenseife.

## Vulcano Böden

Die edle, braune Farbgebung der Vulcano-Böden wird durch eine spezielle Wärmebehandlung (Hochtemperatur-Holztrocknungsverfahren) ohne jegliche chemische Zusätze, nur mit Wärme und Wasser, erzielt. Quell- und Schwindverhalten sowie innere Spannungen verringern sich und die Resistenz gegen Pilze und Schädlinge wird erhöht. Des Weiteren nimmt auch die Dimensionsstabilität zu. Da der Boden so vollkommen natürlich bleibt ist es auch notwendig, ihn bei starker UV-Einstrahlung zu beschatten, um Aufhellungen zu vermindern. Farbunterschiede im Holz bleiben trotz Wärmebehandlung bestehen und treten durch die dunklen Farbtöne ggf. intensiver hervor.

## Metall auf Holz

Besonders bei Eichenböden kann die Gerbsäure im Holz mit Metall reagieren und zu schwarzen Flecken (= Oxidation) führen. Um diesem Effekt und auch Kratzern entgegenzuwirken empfehlen wir Filzgleiter unter Tisch-, Stuhlbeine etc. zu verwenden. Verwenden Sie weiße oder beige Filze, eingefärbte Filze färben ab. Auch Blumentöpfe sollten nicht direkt auf den Boden gestellt werden, da die Feuchtigkeit zwischen Holz und Topf nicht trocknen kann und zur Schimmelbildung führt. Oxidationsflecken können mit mafi Holzentgrauer in der Regel entfernt werden.

## Domino

Die mafi Domino-Kollektion wird produktionsseitig nicht geölt, sondern muss nach der Verlegung vor Ort geölt werden. Deshalb können mafi Domino-Böden nur roh bestellt werden. Die finale Optik kann dann mit den entsprechenden mafi Holzbodenölen erzielt werden. Beachten Sie bitte die mafi Verlegeanleitung.

## Verpackung

mafi Naturholzböden werden in Paketen mit mehreren Dielen verpackt. Pakete mit Böden der Stärke 16 mm beinhalten sechs Dielen, ab der Breite von 240 mm oder mehr vier Dielen. Pakete für Böden der Stärke 19 enthalten vier Dielen. Dünndielen werden mit neun Dielen pro Paket verpackt. Domino-Böden beinhalten bei einer Stärke von 19 mm 10 Stück pro Paket. Generell werden nur ganze Dielen geliefert, wodurch es zu geringfügigen Abweichungen zur bestellten m<sup>2</sup> Menge kommen kann. Es kann bis zu maximal 3 % Materialüberlieferung bzw. Verrechnung kommen. Bei Bestellungen von Fixlängen dürfen max. 2 % der bestellten Menge von der bestellten Fixlänge abweichen.

## Leim

Die Vollholzsichten von mafi Naturholzböden werden ausschließlich mit PVAc (Weißleim) verklebt. Der Leim besteht aus Wasser, Kohle, Kalk und Essigsäure – ohne Lösungsmittel, die eventuell Allergien auslösen könnten. Bei mafi werden keine formaldehydhaltigen Systeme angewendet. Daher kann unser Fußboden in die Klassifizierung E1 eingestuft werden (lt. ÖNORM EN 14342).

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Anbieter: mafi Naturholzboden GmbH (im Folgenden „Anbieter“ genannt) · FN 116654a, Firmenbuchgericht Landesgericht Salzburg  
Adresse: Utzweihstraße 21-25, 5212 Schneegattern · Telefon: +43 [0]7746 2711 · E-Mail: office@mafi.com · www.mafi.com · UID-Nr.: ATU21622402

## KAMMER/BERUFSVERBAND

Wir weisen darauf hin, dass die jeweils aktuelle Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der mafi Naturholzboden GmbH auf der Website verfügbar ist. Es besteht außerdem jederzeit die Möglichkeit, diese über allgemeine Browser-Funktionen auszudrucken (Menü „Datei“ – Befehl „Drucken“) oder auf die eigene Festplatte zu kopieren (Menü „Datei“ – Befehl „Speichern“). Jeder Käufer wird ausdrücklich zur Einsicht und zum Kopieren dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeladen.

## PRÄAMBEL

Der Anbieter, mafi Naturholzboden GmbH, FN 21622402, Utzweihstraße 21-25, 5212 Schneegattern, verkauft die von ihr angebotenen Waren zu den unten angeführten Bedingungen.

## 1. GELTUNG

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Anbieters erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz: AGB); entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der Anbieter nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

Vertragserfüllungshandlungen des Anbieters gelten nicht als Zustimmung zu von diesen AGB abweichenden Vertragsbedingungen. Diese AGB gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

## 2. VERTRAGSABSCHLUSS

Ein Vertragsanbot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. Der Kunde ist an sein Angebot für eine angemessene, mindestens jedoch 4-wöchige Frist ab Zugang des Angebots gebunden. Erhält er bis dahin keine Auftragsbestätigung, so kann er unter Setzung einer Nachfrist von 1 Woche zur Erteilung der Auftragsbestätigung von seinem Angebot zurücktreten.

## 3. RÜCKTRITTSRECHT DES VERBRAUCHERS

**3.1.** Der Kunde, der Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) ist, kann von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag – so keine gesetzliche Ausnahmeregelung greift – innerhalb von sieben Werktagen zurücktreten (§ 5e KSchG).

**3.2.** Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher (Kunden). Es genügt, wenn er die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist absendet hat.

**3.3.** Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde (§ 5f Abs 1 Z 3 KSchG).

**3.4.** Tritt der Verbraucher (Kunde) vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug  
• der Anbieter die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten und dem vom Verbraucher (Kunden) auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie  
• der Verbraucher (Kunde) die empfangene Ware zurückzustellen und dem Anbieter ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Ware, zu zahlen.

Der Verbraucher hat die unmittelbaren Kosten der Rücksendung selbst zu tragen.

## 4. PRODUKTANGEBOT

Sämtliche Angaben und technischen Informationen zu den einzelnen Waren beruhen auf den Produktdatenblättern und Preislisten und sind im Rahmen der mafi Naturholzboden-Angebote im Onlineshop verbindlich. Änderungen in Design und Technik, welche die Funktionalität einer Ware verbessern, sowie Irrtum bei Beschreibung, Abbildung und Preisangabe vorbehalten.

## 5. PREIS

**5.1.** Alle vom Anbieter genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, zuzüglich Umsatzsteuer zu verstehen. Sollten sich die Lohnkosten auf Grund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so ist der Anbieter berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen. Bei Verbrauchergeschäften gilt Punkt 5. Abs. 1. nicht.

**5.2.** Die Preise verstehen sich in der jeweiligen Währung, verpackt, frei ab Lager, Transport- und Verpackungskosten sind vorbehaltlich.

## 6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

**6.1.** Die Zahlung hat grundsätzlich nach den Zahlungsbedingungen des Käufers nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Anlegenden ohne Passwort-Anmeldung können nur mittels Nachnahme beliefert werden. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen durch den Käufer ist nur mit anerkannten oder rechtskräftigen Forderungen gegen mafi Naturholzboden GmbH möglich. Gleiches gilt für ein allfälliges Zurückbehaltungsrecht.

**6.2.** Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Anbieter berechtigt, nach seiner Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Diese sind bei Verbrauchern 4 % p.a., bei Unternehmern 9,2 % p.a. über dem Basiszinssatz.

**6.3.** Der Anbieter ist berechtigt, im Fall des Zahlungsverzugs des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinsseszinsen zu verlangen.

**6.4.** Wenn nicht anders vereinbart, kann mafi eine Anzahlung von 50 % des Auftragswerts innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Auftragsbestätigung gewähren. Liefer- oder Leistungsfristen beginnen erst mit Eingang dieser Anzahlung.

Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

Werden mafi Umstände bekannt, welche die Einbringlichkeit der Forderung beim Kunden zu gefährden geeignet sind, z.B. andrängende Gläubiger oder Exekutionsführung Dritter, Zahlungseinstellungen, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, unrichtige Angaben des Kunden über seine Kreditwürdigkeit betreffende Tatsachen, kann mafi die Ausführung der Lieferung/Leistung nach nach Vertragsabschluss von einer Vorauszahlung des Preises abhängig machen. Wird die Vorauszahlung innerhalb der gesetzten Frist nicht geleistet, kann mafi darüber hinaus mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurücktreten und für zur Vorbereitung der Vertragserfüllung bereits getätigte Aufwendungen ein angemessenes Entgelt begehren und bereits (teilweise) hergestellte Liefergegenstände ausliefern, soweit Letzteres durch eine geleistete Anzahlung des Kunden gedeckt ist. Vorstehendes gilt auch dann, wenn der Kunde mit der Bezahlung fälliger Forderungen in anderen Geschäftsfällen gegenüber mafi in Verzug ist.

## 7. MAHN- UND INKASSOSPESEN

Der Kunde ist verpflichtet, für den Fall des Zahlungsverzugs, die dem Anbieter entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckent-

sprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst bei Unternehmersgeschäften jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betreuungskosten gemäß § 458 UGB. Die Geltendmachung weiterer Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.

## 8. LIEFERUNG, TRANSPORT, ANNAHMEVERZUG

**8.1.** Die Verkaufspreise des Anbieters beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung vom Anbieter erbracht oder organisiert. Dabei werden für Transport und Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenzuschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlohne der gewählten Transportart, in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt.

**8.2.** Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), ist der Anbieter nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei sich einzulagern, wofür der Anbieter eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen kann, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig ist der Anbieter berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.

**8.3.** Die Angebote gelten im B2B-Bereich in den Ländern AT, AU, BE, CH, CZ, DE, ES, GB, HK, ID, IN, IT, JP, KR, LU, PL, TR, UA, US sowie im B2C-Bereich für AT, DE, IT, BE, FR, GR, GB, IR, LU, NL, PL, PT, ES, CZ und CY. Die bestellten Produkte können nur an eine in vorstehend angeführten Ländern angegebene Rechnungsadresse versandt werden. Bei allen anderen Ländern ist eine Bestellung per Mail möglich und wird diese an eine Partnerfirma des Anbieters weitergeleitet. Eine Auftragsbestätigung wird dann seitens der Partnerfirma übermittelt. Der Vertragsabschluss kommt ausschließlich mit der Partnerfirma zustande.

## 9. LIEFERFRISTEN

**9.1.** Soweit auf Lager werden die Produkte sofort an die vom Kunden angegebene Adresse geliefert. Allenfalls erfolgt in der schriftlichen Auftragsbestätigung die Bekanntgabe eines voraussichtlichen Liefertermins.

**9.2.** Die Lieferung der Ware erfolgt ab Laderampe auf Kosten und Gefahr des Käufers und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

**9.3.** Der Anbieter ist berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu 1 Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Kunde berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

**9.4.** Gerät der Anbieter aus Gründen, die ausschließlich im Verantwortungsbereich des Vorlieferanten liegen, in Lieferverzug, wird nicht für Verzugschäden des Kunden gehaftet.

**9.5.** Die Regulierung eines Transportschadens erfolgt bei äußerlich sichtbar Beschädigung der bestellten Ware nur gegen eine Bescheinigung des jeweiligen Frachtführers. Größere Pakete und Sendungen über 30 kg werden per Spedition versandt.

**9.6.** Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, gelten geringfügige oder sonstige für Kunden zumutbare Änderungen der Leistungs- bzw. Lieferverpflichtungen vorweg als genehmigt. Dies gilt insbesondere für durch die Ware bedingte Abweichungen (z.B. Maße, Farben, Struktur etc.).

## 10. SCHADENERSATZ

**10.1.** Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personen- oder Verbrauchergeschäften – für Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen.

**10.2.** Das Vorliegen von leichter oder grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so beträgt die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen drei Jahre ab Gefahrenübergang.

Die in diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus dem Titel des Verzugs (bei Rücktritt, Nichterfüllungsschaden oder bei verspäteter Lieferung von Verpackungsschaden) ausdrücklich ausgeschlossen.

## 11. EIGENTUMSVORBEHALT

Alle Waren werden vom Anbieter unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung dessen Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme ist der Anbieter berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationskosten zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf das Eigentumsrecht des Anbieters hinzuweisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den vom Anbieter erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

## 12. FÖRDERUNGSABTRETUNGEN

**12.1.** Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde dem Anbieter schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung der Forderungen des Anbieters zahlungshalber ab. Der Kunde hat dem Anbieter auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in der offenen Postenliste einzutragen und auf Lieferscheinen, Faktoren, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen dem Anbieter gegenüber in Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und der Kunde hat diese nur im Namen des Anbieters inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) bereits jetzt an den Anbieter abgetreten.

**12.2.** Forderungen gegen den Anbieter dürfen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

## 13. RÜCKTRITTSRECHT DES ANBIETERS / UNBERECHTIGTER RÜCKTRITT DES KUNDEN

**13.1.** Bei Annahmeverzug (Punkt 8.) oder anderen wichtigen Gründen, wie bei Zahlungsverzug des Kunden, ist der Anbieter zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes hat der Anbieter bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalisierten Schadenersatz von 25 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Anbieter von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw.

Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

**13.2.** Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so hat der Anbieter die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder auf die Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach Wahl des Anbieters einen pauschalisierten Schadenersatz in Höhe von 25 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

## 14. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

**14.1.** Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, hat der Kunde die eingehende Ware unverzüglich hinsichtlich Qualität und Menge zu prüfen und dem Anbieter etwaige Beschädigungen an der Verpackung, der Ware oder Minderungen unmittelbar nach Anlieferung (innen 12 Stunden) bekanntzugeben. Unlerfasst er dies, so verliert der Kunde sämtliche Gewährleistungsansprüche. Aus geringfügigen oder handelsüblichen Abweichungen in Konstruktion, Form, Holzfarbe und/oder Massen kann der Kunde keine Ansprüche ableiten.

**14.2.** Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, hat der Kunde die eingehende Ware auf alle Funktionalitäten und etwaige Mängel zu untersuchen. Hervorkommende Mängel hat der Kunde binnen 5 Werktagen nach Eingang der Ware oder Entdeckung dem Anbieter zu melden. Wird die Mängelrüge durch den Kunden nicht fristgerecht erhoben, verliert er seinen Gewährleistungsanspruch sowie einen allfälligen Anspruch auf Ersatz von Mängelfolgeschäden.

**14.3.** Alle angebotenen Produkte werden kostenlos ersetzt oder repariert, sofern der Mangel vom Kunden fristgerecht und schriftlich gemeldet wird. Schlägt eine Reparatur oder Ersatzlieferung fehl oder verzögert sich diese aus vom Anbieter zu vertretenden Gründen über eine angemessene Frist (zumindest 14 Tage) hinaus, so ist der Kunde berechtigt, Kaufpreisminderung oder Wandlung des Vertrages zu verlangen. Die Gewährleistung entfällt, wenn ohne schriftliche Zustimmung des Anbieters Änderungen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen werden.

Der Anbieter haftet nicht für geldwerte Nachteile oder Schäden des Kunden. Dies gilt für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die auf unsachgemäßem Gebrauch oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind oder für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Sollte unbeschadet dieser Bestimmungen der Anbieter geldwerten Nachteil oder Schaden, der den Kunden im Zusammenhang mit dem Produkt entstanden ist, bestehen, wird die Haftung auf die Höhe des Preises beschränkt, welche der Kunde für das Produkt bezahlt hat. Jegliche darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen, es sei denn, der Anbieter handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.

## 15. DATENSCHUTZ, ADRESSÄNDERUNG UND UBERBERECHT

**15.1.** Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages vom Anbieter automatisch gespeichert und verarbeitet werden.

**15.2.** Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner Wohn- oder Geschäftsadresse dem Anbieter bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Änderungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

**15.3.** Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben, ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen, stets geistiges Eigentum des Anbieters; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.

## 16. ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT

Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, so ist der Kunde bei gerechtfertigter Reklamation – außer in den Fällen der Rückabwicklung – nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

## 17. ERFÜLLUNGSSORT, VERTRAGSSPRACHE, RECHTSSWAHL, GERICHTSSTAND

**17.1.** Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters.

**17.2.** Die Vertragssprache ist Deutsch.

**17.3.** Die Vertragspartner vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten das am Sitz des Anbieters sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

**17.4.** Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechtes anwendbar.

## 18. TEILNICHTIGKEIT

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig gewordene) Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.

## 19. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

**19.1.** Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art auf Grund dieses Vertrages haben schriftlich an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse des jeweils anderen Vertragspartners zu erfolgen. Wird eine Erklärung an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse übermittelt, so gilt diese dem jeweiligen Vertragspartner als zugegangen.

**19.2.** Die Bezeichnung der für die einzelnen Kapitel gewählten Überschriften dient einzig und allein der Übersichtlichkeit und ist daher nicht zur Auslegung dieses Vertrages heranzuziehen.

**19.3.** Die Abtretung einzelner Rechte und Pflichten aus diesen AGB sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des anderen Vertragspartners gestattet.

**19.4.** Sollten einzelne Bestimmungen aus diesen AGB unwirksam sein oder werden, berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind in einem solchen Fall verpflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu setzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Der Anbieter behält sich ausdrücklich vor, die AGB jederzeit zu ändern.

## 20. ZUSTIMMUNG GEMÄSS § 107 TKG

Der Kunde willigt ein, vom Anbieter oder von Unternehmen, die hierzu vom Anbieter beauftragt wurden, Nachrichten iSd § 107 Telekommunikationsgesetz (TKG) zu Werbezwecken zu erhalten. Diese Einwilligung kann vom Kunden jederzeit widerrufen werden.

Die jeweils aktuellen und gültigen AGB's sind unter: <https://mafi.com/de/shared/de-agb> ersichtlich.

**mafi.com**

mafi Naturholzboden AG · Chaltenbodenstr. 16 · 8834 Schindellegi · +41 79 199 96 14 · schweiz@mafi.com